



WP系列蜗轮蜗杆减速机

动力传动专业制造商

PROFESSIONAL MANUFACTURER OF POWER TRANSMISSION


设计理念: 遵循规律, 总是超越

DESIGN PHILOSOPHY: To follow the law, but always beyond.


经营理念: 为客户需求而设计, 为客户满意而执着

BUSINESS PHILOSOPHY: Design for customer demand, dedication for customer satisfaction

■ 产品结构图 Product structural drawing


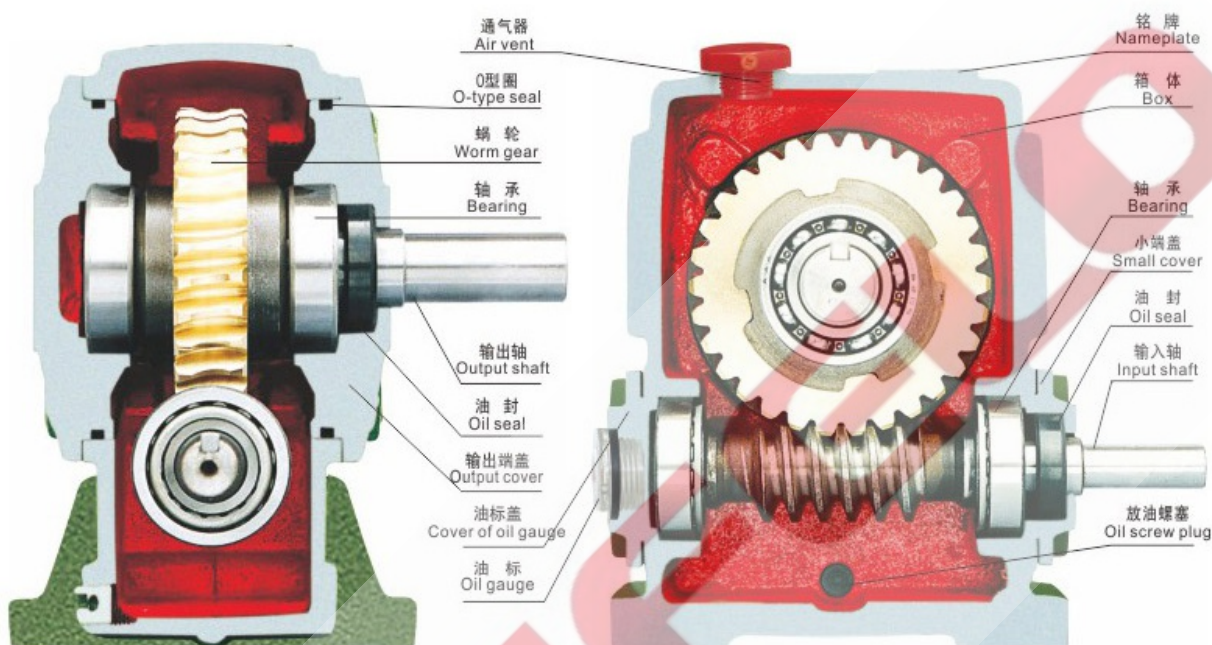


■ 型号及表示法 Model and strure table





1 产品名称 W—蜗杆减速机 Product name W—worm speed reduce	2 箱体结构 P—整体 D—分体 Box structure P—whole D—separate	3 箱体型式 W—万能型 无代码—基本型 Box model W—universal Non-code—basic	4 整体结构 E—双级 EE—多级 无代码—基本型 Unit sture E—double EE—multistage Non-code—basic	5 输入轴联接方式 D—带电机法兰 无代码—基本型 Connector of input shaft D—with motor frange Non-code—basic
6 输出轴结构 K—中空输出轴 无代码—基本型 Structure of output shaft K—hollow Non-code—basic	7 输出、输入轴置式 A—入轴在下 S—入轴在上 O—出轴向上 X—出轴向下 T—入轴向上 V—入轴向下 无代码—基本型 Arrangement of input/output shaft A—input shaft is below S—input shaft is above O—output shaft is upward X—output shaft is downward T—input shaft is upward V—input shaft is downward Non-code—universal	8 中心距 50-80 Center distance 50-80	9 传动比 600 Ratio 600	10 轴指向 B Shaft direction B

WPA 型

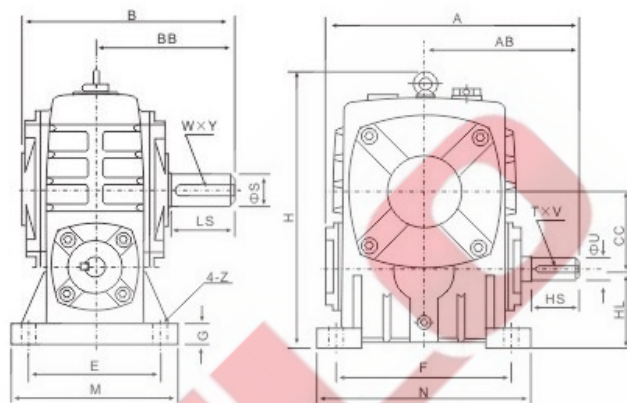 轴指向表示
SHAFT DIRECTION


型号 size	传动比 ratio	A	AB	B	BB	CC	H	HL	M	N	E	F	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft			重量 (kg)	油量 (L)
40	5	143	87	114	74	40	138	40	90	100	70	80	13	10	HS	U	T×V	LS	S	W×Y	4	0.13
50	10	175	107	150	97	50	173	50	120	140	95	110	15	12	30	12	4×2.5	40	17	5×3	7	0.17
60	15	198	122	168	112	60	204	60	130	150	105	120	20	12	40	15	5×3	50	22	6×3.5	10	0.22
70	20	231	140	194	131	70	236	70	150	190	115	150	20	15	40	18	6×3.5	60	28	8×4	15	0.60
80	25	261	160	214	142	80	268	80	170	220	135	180	20	15	50	22	6×3.5	65	32	10×5	20	0.85
100	30	322	190	254	169	100	329	100	190	270	155	220	25	15	50	25	8×4	75	38	10×5	35	1.50
120	40	381	229	282	190	120	430	120	230	320	180	260	30	18	65	30	8×4	85	45	14×5.5	60	3.20
135	50	433	260	317	210	135	480	135	250	350	200	290	30	18	75	35	10×5	95	55	16×6	80	3.60
147	60	439	264	324	212	147	501	123	250	350	200	280	32	18	80	35	10×5	95	55	16×6	90	3.70
155	70	504	302	382	252	155	531	135	275	390	220	320	35	21	85	40	12×5	110	60	18×7	110	3.80
175	80	545	325	402	262	175	600	160	310	430	250	350	40	21	85	45	14×5.5	110	65	18×7	150	4.60
200	100	587	350	467	305	200	667	175	360	480	290	390	40	24	95	50	14×5.5	125	70	20×7.5	215	6.50
250		705	420	552	360	250	800	200	460	560	380	480	45	28	110	60	18×7	155	90	25×9	360	9.00

WPS 型

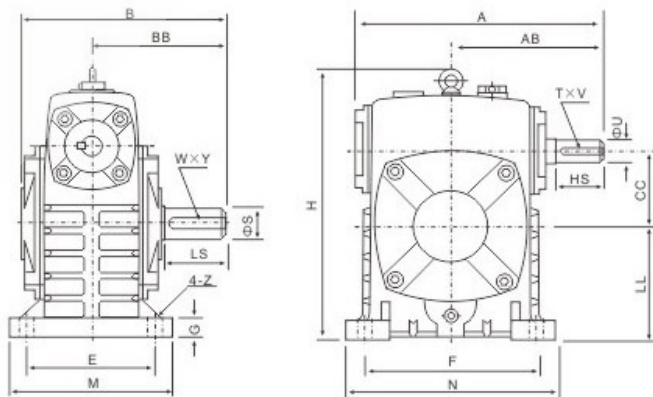
 轴指向表示
SHAFT DIRECTION


型号 size	传动比 ratio	A	AB	B	BB	CC	H	LL	M	N	E	F	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft			重量 (kg)	油量 (L)
40	5	143	87	114	74	40	141	60	90	100	70	80	13	10	HS	U	T×V	LS	S	W×Y	4	0.30
50	10	175	107	150	97	50	180	80	120	140	95	110	15	12	30	12	4×2.5	40	17	5×3	7	0.45
60	15	198	122	168	112	60	207	90	130	150	105	120	20	12	40	15	5×3	50	22	6×3.5	10	0.55
70	20	231	140	194	131	70	238	105	150	190	115	150	20	15	40	18	6×3.5	60	28	8×4	15	0.80
80	25	261	160	214	142	80	270	120	170	220	135	180	20	15	50	22	6×3.5	65	32	10×5	20	1.10
100	30	322	190	254	169	100	331	150	190	270	155	220	25	15	50	25	8×4	75	38	10×5	35	2.90
120	40	381	229	282	190	120	423	180	230	320	180	260	30	18	65	30	8×4	85	45	14×5.5	60	4.40
135	50	433	260	317	210	135	482	215	250	350	200	290	30	18	75	35	10×5	95	55	16×6	80	6.20
147	60	439	264	324	212	147	495	203	250	350	200	280	32	18	80	35	10×5	95	55	16×6	90	6.35
155	70	504	302	382	252	155	541	235	275	390	220	320	35	21	85	40	12×5	110	60	18×7	110	6.50
175	80	545	325	402	262	175	594	260	310	430	250	350	40	21	85	45	14×5.5	110	65	18×7	150	8.00
200	100	587	350	467	305	200	677	290	360	480	290	390	40	24	95	50	14×5.5	125	70	20×7.5	215	9.30
250		705	420	552	360	250	824	350	460	560	380	480	45	28	110	60	18×7	155	90	25×9	360	18.0


WPX 型




WPO 型

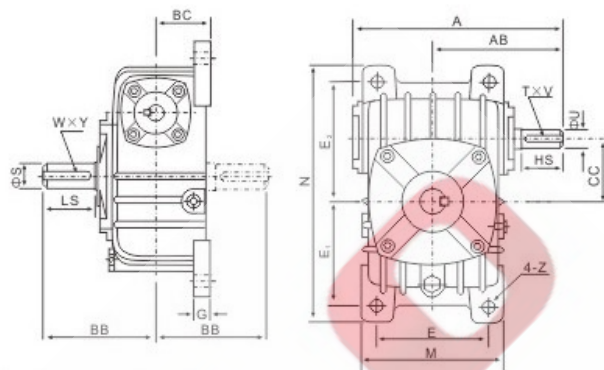

WPX轴指向表示
SHAFT DIRECTION



WPO轴指向表示
SHAFT DIRECTION





型号 size	传动比 ratio	A	AB	BB	BC	CC	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft			重量 (kg)	油量 (L)
														HS	U	T×V	LS	S	W×Y		
40	5	143	87	74	45	40	94	184	70	74	86	10	10	25	12	4×2.5	28	14	5×3	5	0.36
50	10	175	107	97	50	50	116	220	90	93	102	15	12	30	12	4×2.5	40	17	5×3	6	0.50
60	15	198	122	112	55	60	126	260	100	105	120	20	12	40	15	5×3	50	22	6×3.5	10	0.60
70	20	231	140	131	65	70	156	295	120	120	135	20	15	40	18	6×3.5	60	28	8×4	15	1.10
80	25	261	160	142	70	80	175	320	140	130	150	20	15	50	22	6×3.5	65	32	10×5	20	1.50
100	30	322	190	169	90	100	224	375	190	155	180	26	15	50	25	8×4	75	38	10×5	35	4.00
120	40	381	229	190	100	120	266	450	220	185	215	30	18	65	30	8×4	85	45	14×5.5	50	5.20
135	50	433	260	210	110	135	306	495	260	210	235	30	18	75	35	10×5	95	55	16×6	75	7.50
147	60	439	264	212	113	147	310	556	250	254	254	32	18	80	35	10×5	95	55	16×6	90	8.50
155	70	504	302	252	140	155	350	590	290	245	295	35	21	85	40	12×5	110	60	18×7	115	9.30
175	80	545	325	262	150	175	394	640	320	267	323	40	21	85	45	14×5.5	110	65	18×7	140	10.5
200	100	587	350	305	175	200	440	710	370	290	360	40	24	95	50	14×5.5	125	70	20×7.5	200	12.7
250		705	420	360	200	250	510	860	440	350	440	45	28	110	60	18×7	155	90	25×9	340	23.0

WPDA 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

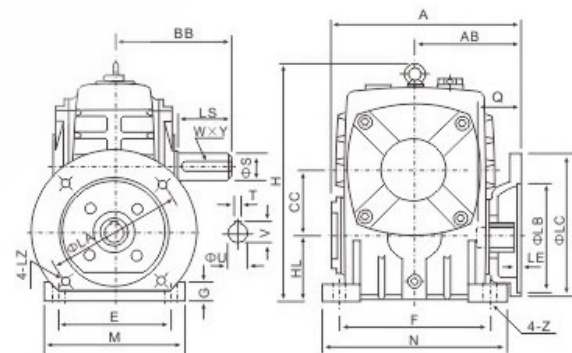



型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BB	CC	H	HL	M	N	E	F	G	Z	电机法兰flange					入力孔input hole				输出轴output shaft			重量 (kg)
															LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y		
40	0.12	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100	135	75	74	40	138	40	90	100	70	80	13	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	28	14	5×3	5	
50	0.18		151	83	97	50	176	50	120	140	95	110	15	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	40	17	5×3	8	
60	0.37		167	91	112	60	204	60	130	150	105	120	20	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	50	22	6×3.5	11	
70	0.37		200	109	131	70	236	70	150	190	115	150	20	15	130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3	60	28	8×4	17	
	0.75		202	111											165	130	200		M10	42	19	6×21.8					
80	0.75		225	125	142	80	268	80	170	220	135	180	20	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	65	32	10×5	22	
	1.5																										
100	1.5		280	148	169	100	336	100	190	270	155	220	25	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	75	38	10×5	38	
120	2.2		333	181	190	120	430	120	230	320	180	260	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	45	14×5.5	64	
	3.0																										
135	3.0		375	202	210	135	480	135	250	350	200	290	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	85	
	4.0																										
147	3.0	380	204	212	147	501	123	250	350	200	280	32	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	96		
	4.0																										
155	4.0	425	224	252	155	531	135	275	390	220	320	35	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	60	18×7	118		
	5.5	448	247											265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3						
175	5.5	481	262	262	175	600	160	310	430	250	350	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	65	18×7	165		
	7.5																										
200	7.5	516	258	305	200	666	175	360	480	290	390	40	24	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	125	70	20×7.5	236		
	11.0	543	285											300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3						
250	11.0	615	330	360	250	800	200	460	560	380	480	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	155	90	25×9	396		
	15.0																										

WPDS 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

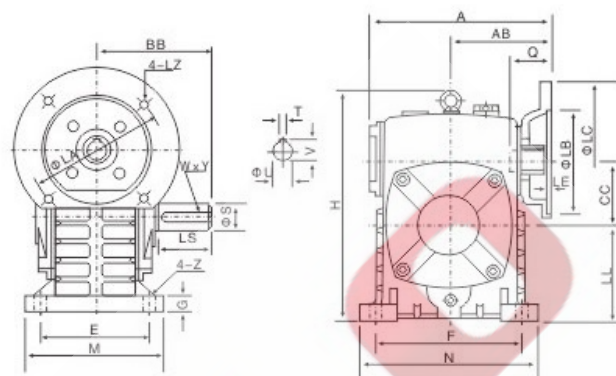


型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BB	CC	H	LL	M	N	E	F	G	Z	电机法兰flange				输入孔input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)		
															LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y		
40	0.12	5	135	75	74	40	141	60	90	100	70	80	13	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	28	14	5×3	5	
50	0.18		151	83	97	50	180	80	120	140	95	110	15	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	40	17	5×3	8	
60	0.37		167	91	112	60	207	90	130	150	105	120	20	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	50	22	6×3.5	11	
70	0.37		200	109												130	110	160		M8	40	14	5×16.3				
	0.75		202	111	131	70	238	105	150	190	115	150	20	15		165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	60	28	8×4	17
80	0.75		225	125	142	80	273	120	170	220	135	180	20	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8					
	1.5																			52	24	8×27.3	65	32	10×5	22	
100	1.5		15	280	148	169	100	334	150	190	270	155	220	25	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	75	38	10×5	38
120	2.2		20																								
	3.0			333	181	190	120	423	180	230	320	180	260	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	45	14×5.5	64
135	3.0	30																									
	4.0		375	202	210	135	482	215	250	350	200	290	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	85	
147	3.0	40																									
	4.0		380	204	212	147	495	203	250	350	200	280	32	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	96	
155	4.0	60	425	224											215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3					
	5.5		448	247	252	155	541	235	275	390	220	320	35	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	60	18×7	118	
175	5.5	80																									
	7.5		481	262	262	175	600	260	310	430	250	350	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	65	18×7	165	
200	7.5	100	516	258											265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3					
	11.0		543	285	305	200	677	290	360	480	290	390	40	24	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	125	70	20×7.5	236	
250	11.0	15.0																									
	15.0		615	330	360	250	824	350	460	560	380	480	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	155	90	25×9	396	


WPDX 型





WPDX轴指向表示
SHAFT DIRECTION



WPDO 型





WPDO轴指向表示
SHAFT DIRECTION

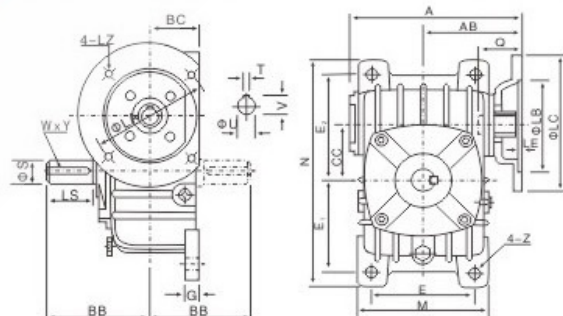


型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BB	BC	CC	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				入力孔input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)		
															LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y		
40	0.12	5	135	76	74	45	40	94	184	70	74	86	10	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	28	14	5×3	5	
50	0.18		151	83	97	50	50	116	220	90	93	102	15	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	40	17	5×3	8	
60	0.37		167	91	112	55	60	126	260	100	105	120	20	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	50	22	6×3.5	11	
70	0.37		200	109												130	110	160		M8	40	14	5×16.3	60	28	8×4	17
	0.75		202	111	131	65	70	156	295	120	120	135	20	15	165	130	200		M10	42	19	6×21.8					
80	0.75		225	125	142	70	80	175	320	140	130	150	20	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	65	32	10×5	22	
	1.5																		52	24	8×27.3						
100	1.5		15	280	148	169	90	100	224	375	190	155	180	26	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	75	38	10×5	38
120	2.2		20	333	181	190	100	120	266	450	220	185	215	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	45	14×5.5	54
	3.0		25																								
135	3.0	30	375	202	210	110	135	306	495	260	210	235	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	80	
	4.0	40																									
147	3.0	50	380	204	212	113	147	310	556	250	254	254	32	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	96	
	4.0	60	425	224											215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3					
155	4.0	70	448	247	252	140	155	350	590	290	245	295	35	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	60	18×7	122	
	5.5	80																									
175	5.5	100	481	262	262	150	175	394	640	320	267	323	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	65	18×7	154	
	7.5																										
200	7.5		516	258											265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	125	70	20×7.5	220	
	11.0		543	285	305	175	200	440	710	370	290	360	40	24	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3					
250	11.0		615	330	360	200	250	510	860	440	350	440	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	155	90	25×9	374	
	15.0																										

WPKA 型

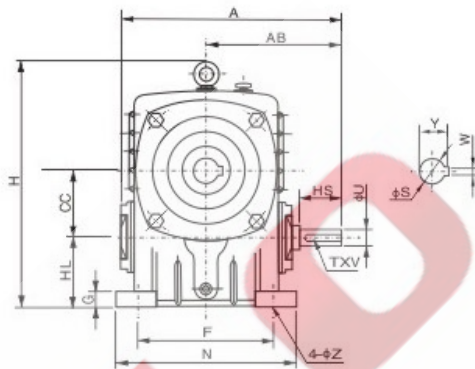



轴指向表示
SHAFT DIRECTION




型号 size	减速比 ratio	A	AB	B	CC	E	F	G	H	HL	LL	M	N	Z	输入轴 input shaft			出力轴 output shaft		重量 (kg)
															HS	U	T×V	S	W×Y	
40	1/5	143	87	90	40	70	80	13	138	40	80	90	100	10	25	12	4×2.5	16	5×18.3	4
50		175	107	110	50	95	110	15	173	50	100	120	140	12	30	12	4×2.5	20	6×22.8	7
60	1/10	198	122	112	60	105	120	20	204	60	120	130	150	12	40	15	5×3	25	8×28.3	10.5
70		231	140	132	70	115	150	20	236	70	140	150	190	15	40	18	6×3.5	30	8×33.3	14.5
80	1/15	261	160	150	80	135	180	20	268	80	160	170	220	15	50	22	6×3.5	35	10×38.3	22
100		322	190	174	100	155	220	25	329	100	200	190	270	15	50	25	8×4	40	12×43.3	36
120	1/25	381	229	180	120	180	260	30	430	120	240	230	320	18	65	30	8×4	45	14×48.8	63
135		433	260	214	135	200	290	30	480	135	270	250	350	18	75	35	10×5	60	18×64.4	80
155	1/40	504	302	256	155	220	320	35	541	155	320	275	390	21	85	40	12×5	70	20×74.9	114
175		545	325	282	175	250	350	40	600	160	335	310	430	21	85	45	14×5.5	80	22×85.4	150
200	1/60	587	350	324	200	290	390	40	667	175	375	360	480	24	95	50	14×5.5	85	22×90.4	218
250		705	420	400	250	380	480	45	800	200	450	460	560	28	110	60	18×7	110	28×116.4	360

WPKS 型

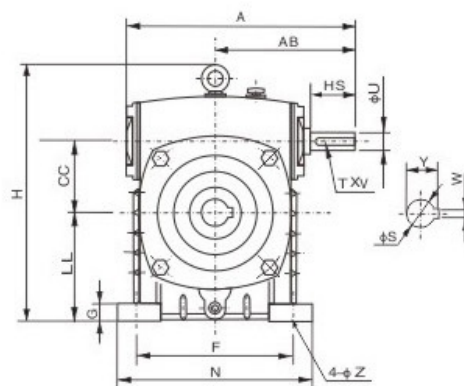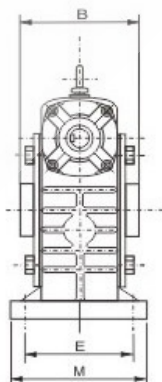




轴指向表示
SHAFT DIRECTION



型号 size	减速比 ratio	A	AB	B	CC	E	F	G	H	HL	LL	M	N	Z	输入轴 input shaft			出力轴 output shaft		重量 (kg)
															HS	U	T×V	S	W×Y	
40	1/5	143	87	90	40	70	80	13	141	100	60	90	100	10	25	12	4×2.5	16	5×18.3	4
50		175	107	110	50	95	110	15	180	130	80	120	140	12	30	12	4×2.5	20	6×22.8	7
60	1/10	198	122	112	60	105	120	20	207	150	90	130	150	12	40	15	5×3	25	8×28.3	10.5
70		231	140	132	70	115	150	20	238	175	105	150	190	15	40	18	6×3.5	30	8×33.3	14.5
80	1/15	261	160	150	80	135	180	20	270	200	120	170	220	15	50	22	6×3.5	35	10×38.3	22
100		322	190	174	100	155	220	25	331	250	150	190	270	15	50	25	8×4	40	12×43.3	36
120	1/25	381	229	180	120	180	260	30	423	300	180	230	320	18	65	30	8×4	45	14×48.8	63
135		433	260	214	135	200	290	30	482	350	215	250	350	18	75	35	10×5	60	18×64.4	80
155	1/40	504	302	256	155	220	320	35	541	390	235	275	390	21	85	40	12×5	70	20×74.9	114
175		545	325	282	175	250	350	40	594	435	260	310	430	21	85	45	14×5.5	80	22×85.4	150
200	1/60	587	350	324	200	290	390	40	677	490	290	360	480	24	95	50	14×5.5	85	22×90.4	218
250		705	420	400	250	380	480	45	800	600	350	460	560	28	110	60	18×7	110	28×116.4	360

WPDKA 型




轴指向表示
SHAFT DIRECTION



型号 size	输入功率 (kw)	减速比 ratio	A	AB	B	CC	E	F	G	H	HL	LL	M	N	Z	电机法兰flange				输入孔input hole				出力轴output shaft		重量 (kg)
			LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y														
50	0.18	1/5	151	83	110	50	95	110	15	176	50	100	120	140	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	20	6×22.8	8
60	0.37		167	91	112	60	105	120	20	204	60	120	130	150	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	25	8×28.3	10.5
70	0.37		200	109	132	70	115	150	20	236	70	140	150	190	15	130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3	30	8×33.3	17
	0.75		202	111																						
80	0.75	1/10	225	125	150	80	135	180	20	268	80	160	170	220	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	35	10×38.3	26
100	1.5	1/20	280	148	174	100	155	220	25	336	100	200	190	270	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	40	12×43.3	38
	2.2	1/25	333	181	180	120	180	260	30	430	120	240	230	320	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	45	14×48.8	60
120	3.0	1/30	375	202	214	135	200	290	30	480	135	270	250	350	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	60	18×64.4	85
	4.0	1/40																								
155	4.0	1/50	448	247	256	155	220	320	35	531	135	290	275	390	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	70	20×74.9	120
	5.5	1/60	481	262	282	175	250	350	40	600	160	335	310	430	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	80	22×85.4	150
175	7.5																									

WPDKS 型

轴指向表示
SHAFT DIRECTION





型号 size	输入功率 (kw)	减速比 ratio	A	AB	B	CC	E	F	G	H	HL	LL	M	N	Z	电机法兰flange				入力孔input hole			出力轴output shaft		重量 (kg)	
			LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y														
50	0.18	1/5	151	83	110	50	95	110	15	176	130	80	120	140	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	20	6×22.8	8
60	0.37		167	91	112	60	105	120	20	202	150	90	130	150	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	25	8×28.3	10.5
70	0.37		200	109												130	110	160		M8	40	14	5×16.3			
	0.75		202	111	132	70	115	150	20	238	175	105	150	190	15	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	30	8×33.3	17
80	0.75	1/10																								
	1.5	1/15	225	125	150	80	135	180	20	273	200	120	170	220	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	35	10×38.3	26
			52	24	8×27.3																					
100	1.5	1/20	280	148	174	100	155	220	25	334	250	150	190	270	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	40	12×43.3	38
120	2.2	1/25																								
	3.0		333	181	180	120	180	260	30	423	300	180	230	320	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	45	14×48.8	60
135	3.0	1/40																								
	4.0		375	202	214	135	200	290	30	482	350	215	250	350	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	60	18×64.4	85
155	4.0	1/50																								
	5.5		425	224												215	180	250		M12	63	28	8×31.3	70	20×74.9	120
		1/60	448	247	256	155	220	320	35	541	390	235	275	390	21	265	230	300	5		83	38	10×41.3			
175	5.5	1/75	481	262	282	175	250	350	40	600	435	260	310	430	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	80	22×85.4	150
	7.5																									

WPDZ 型




轴指向表示

SHAFT DIRECTION

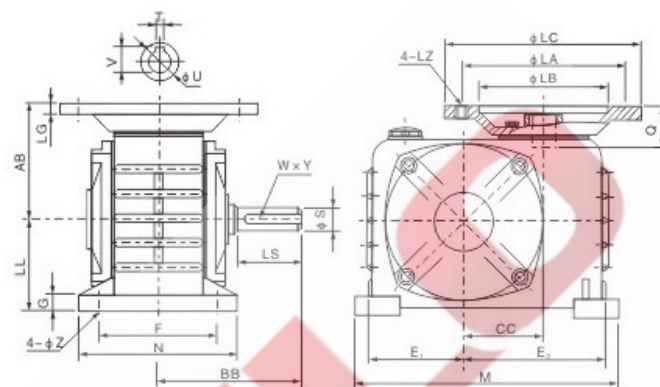




型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	AB	LL	BB	CC	E ₁	E ₂	F	M	N	G	Z	电机法兰 flange				入力孔 input hole				出力轴 output shaft			重量 (kg)
														LA	LB	LC	LG	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y	
50	0.18	5	88	77	95	50	53	77	100	160	125	15	11	115	95	140	10	M8	25	11	4×12.8	40	17	5×3	7.5
60	0.18	10	93	82	110	60	68	92	100	190	130	15	11	115	95	140	10	M8	25	11	4×12.8	50	22	6×3.5	12
	0.37	15												130	110	160	10	M8	35	14	5×16.3				
70	0.37	20	113	95	130	70	75	115	120	230	155	20	15	130	110	160	10	M8	33	14	5×16.3	60	28	8×4	15
	0.75	25												165	130	200	10	M10	43	19	6×21.8				
80	0.75	30	125	100	140	80	96	144	125	265	160	20	15	165	130	200	12	M10	43	19	6×21.8	65	32	10×4.5	22
	1.5	40												215	180	250	15	M12	65	28	8×31.3				
100	1.5	50	150	135	163	100	100	150	155	310	195	22	15	165	130	200	15	M10	55	24	8×27.3	75	38	10×4.5	38
	2.2	60												215	180	250	18	M12	65	28	8×31.3				
120	2.2	70	176	160	185	120	120	180	180	360	230	28	18	215	180	250	18	M12	65	28	8×31.3	85	45	12×4.5	60
	3.0	80												215	180	250	20	M12	65	28	8×31.3				
135	3.0	100	196	170	210	135	130	200	200	390	250	30	18	215	180	250	20	M12	65	28	8×31.3	95	55	16×6	80
	4.0													215	180	250	20	M12	65	28	8×31.3				

WPDKZ 型

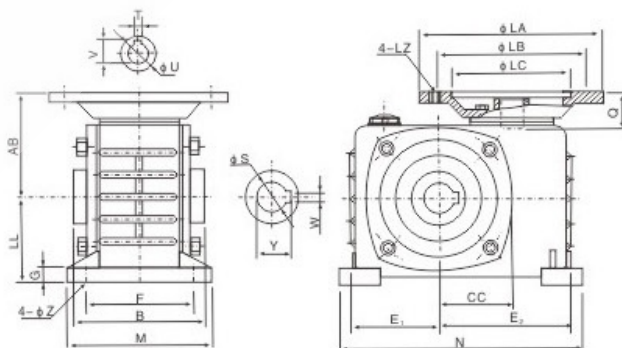




型号 size	入功率 input(KW)	减速比 ratio	AB	B	CC	E ₁	E ₂	F	G	LL	N	M	Z	电机法兰flange				入力孔input hole			出力轴output shaft		重量 weight(kg)	
														LB	LC	LA	LG	LZ	Q	U	T×V	S		W×Y
50	0.18	1/5	88	110	50	53	77	100	15	76	160	125	11	115	95	140	10	M8	26	11	4×12.8	20	6×22.8	8
60	0.18		93	112	60	68	92	100	15	82	190	130	11	115	95	140	10	M8	27	11	4×12.8	25	8×28.3	12.5
	0.37													130	110	160			37	14	5×16.3			
70	0.37	1/10	107	132	70	75	115	120	20	95	230	155	15	130	110	160	10	M8	32	14	5×16.3	30	8×33.3	16
	0.75	1/15												165	130	200			M10	42	19			
80	0.75	1/20	136	150	80	96	144	125	20	100	265	160	15	165	130	200	12	M10	45	19	6×21.8	35	10×38.3	23
	1.5	1/25												215	180	250			M10	57	24			
100	1.5	1/30	147	174	100	100	150	155	22	135	310	195	15	165	130	200	15	M10	60	24	8×27.3	40	12×43.3	38
	2.2	1/40												215	180	250			M12	70	28			
120	2.2	1/50	164	180	120	120	180	180	28	160	360	230	18	215	180	250	18	M12	70	28	8×31.3	45	14×48.8	60
	3.0	1/60												215	180	250			M12	70	28			
135	3.0		207	214	135	130	200	200	30	170	390	250	18	215	180	250	20	M12	68	28	8×31.3	60	18×64.4	80
	4.0													215	180	250			M12	68	28			

WPWX 型

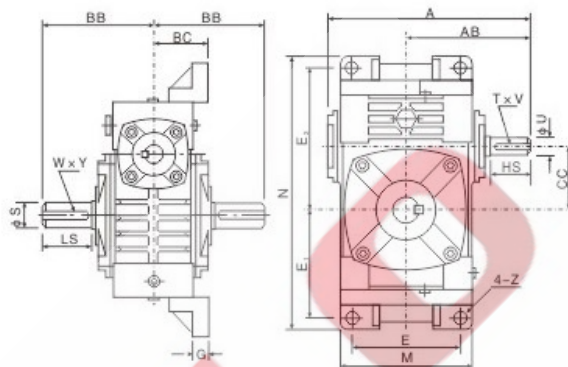WPWO 型

 WPWX轴指向表示
SHAFT DIRECTION

 WPWO轴指向表示
SHAFT DIRECTION

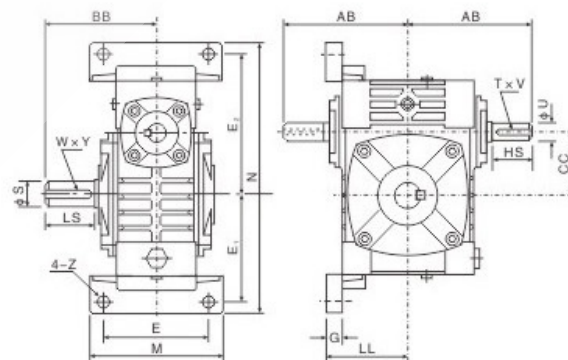
型号 size	传动比 ratio	A	AB	BB	BC	CC	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft			重量 (kg)
														HS	U	T x V	LS	S	W x Y	
40	5	149	89	79	45	40	95	187	70	72	97	12	10	25	12	4 x 2.5	28	14	5 x 3	5
50	10	175	107	97	50	50	111	226	90	90	110	14	12	30	12	4 x 2.5	40	17	5 x 3	8
60	15	198	122	112	55	60	127	257	100	102	129	15	12	40	15	5 x 3	50	22	6 x 3.5	11
70	20	231	140	131	65	70	152	305	120	120	155	20	15	40	18	6 x 3.5	60	28	8 x 4	15.5
80	25	261	160	142	70	80	174	350	140	140	180	20	15	50	22	6 x 3.5	65	32	10 x 5	24
100	30	322	190	169	90	100	224	410	190	165	215	22	15	50	25	8 x 4	75	38	10 x 5	38
120	40	381	229	190	100	120	264	494	220	195	255	25	18	65	30	8 x 4	85	45	14 x 5.5	56
135	50	433	260	210	110	135	304	559	260	230	285	30	18	75	35	10 x 5	95	55	16 x 6	84
155	60	504	302	252	140	155	345	605	290	250	305	35	21	85	40	12 x 5	110	60	18 x 7	129
175	70	545	325	262	150	175	374	675	320	273	348	40	21	85	45	14 x 5.5	110	65	18 x 7	157
200	80	587	350	305	175	200	424	749	370	305	390	40	24	95	50	14 x 5.5	125	70	20 x 7.5	224
250	100	705	420	552	200	250	510	920	440	375	475	45	28	110	60	18 x 7	155	90	25 x 9	374

WPWT 型



WPWV 型

 WPWV轴指向表示
SHAFT DIRECTION

 WPWT轴指向表示
SHAFT DIRECTION


型号 size	减速比 ratio	AB	BB	CC	LL	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	入力轴input shaft			出力轴output shaft			重量 weight(kg)
													HS	U	T x V	LS	S	W x V	
40	1/5	87	79	40	63	90	187	70	72	97	12	10	25	12	4 x 2.5	28	14	5 x 3	5
50		107	97	50	70	120	226	95	90	110	14	12	30	12	4 x 2.5	40	17	5 x 3	8
60		122	112	60	80	130	257	105	102	129	15	12	40	15	5 x 3	50	22	6 x 3.5	11
70	1/10	140	131	70	95	150	305	115	120	155	20	15	40	18	6 x 3.5	60	28	8 x 4	15.5
80	1/15	160	142	80	105	170	350	135	140	180	20	15	50	22	6 x 3.5	65	32	10 x 5	24
100	1/20	190	169	100	135	190	410	155	165	215	22	15	50	25	8 x 4	75	38	10 x 5	38
120	1/25	229	190	120	160	230	494	180	195	255	25	18	65	30	8 x 4	85	45	14 x 5.5	56
135	1/30	260	210	135	185	250	559	200	230	285	30	18	75	35	10 x 5	95	55	16 x 6	84
155	1/40	302	252	155	220	275	605	220	250	305	35	21	85	40	12 x 5	110	60	18 x 7	129
175	1/50	325	262	175	240	310	675	250	273	348	40	21	85	45	14 x 5.5	110	65	18 x 7	157
200	1/60	350	305	200	280	360	749	290	305	390	40	24	95	50	14 x 5.5	125	70	20 x 7.5	224
250		420	552	250	315	460	920	380	375	475	45	28	110	60	18 x 7	155	90	25 x 9	374

WPWD 型

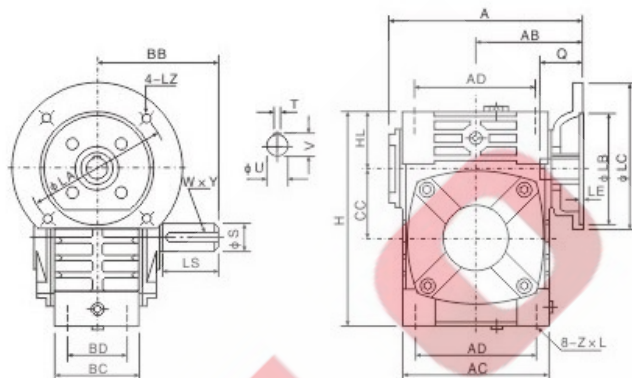

轴指向表示
SHAFT DIRECTION



型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BB	AC	BC	AD	BD	CC	HL	H	Z×L	电机法兰flange				入力孔input hole				输出轴output shaft			重量 (kg)
														LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y	
40	0.12	5	135	75	79	95	61	78	42	40	35	125	M6×12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	28	14	5×3	4
50	0.18		151	83	97	111	68	85	50	50	35	150	M6×18	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	40	17	5×3	7
60	0.37		167	91	112	127	76	105	55	60	42	177	M8×20	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	50	22	6×3.5	10
70	0.37		200	109										130	110	160		M8	40	14	5×16.3				
	0.75		202	111	131	152	86	125	65	70	55	215	M10×25	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	60	28	8×4	14.5
80	0.75	15	225	125	142	169	102	140	70	80	65	250	M12×28	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	65	32	10×5	23
	1.5		280	148	169	216	117	180	90	100	80	310	M12×30	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	75	38	10×5	36.5
100	1.5	20	333	181	190	256	124	220	100	120	95	370	M14×32	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	45	14×5.5	54
120	2.2	25																							
	3.0		375	202	210	296	147	260	110	135	105	425	M16×35	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	83
135	4.0	50	425	224										215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3				
	5.5		448	247	252	345	185	280	120	155	103	461	M16×35	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	60	18×7	110
155	5.5	70	481	262	262	374	192	320	140	175	123	521	M16×35	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	65	18×7	156
	7.5																								
175	7.5	100	516	258										265	230	300	6	M12	83	38	10×41.3				
	11.0		543	285	305	412	230	360	150	200	130	575	M20×36	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	125	70	20×7.5	222
200	11.0																								
	15.0		615	330	360	500	285	420	190	250	150	700	M24×42	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	155	90	25×9	376



WPWDA 型



WPWDS 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

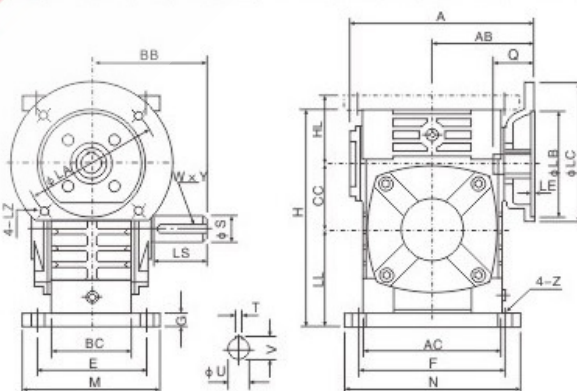


型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio																	电机法兰flange						入力孔input hole				输出轴output shaft			重量 (kg)
			A	AB	BB	AC	BC	CC	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	TxV	LS	S	WxY				
40	0.12	5	135	75	79	95	61	40	45	60	135	100	130	80	110	10	10	115	95	140	4	M8	31	11	4x12.8	28	14	5x3	5			
50	0.18		151	83	97	111	68	50	50	80	165	120	140	95	110	15	12	115	95	140	4	M8	31	11	4x12.8	40	17	5x3	8			
60	0.37		167	91	112	127	76	60	60	93	195	130	150	105	120	18	12	130	110	160	4	M8	33	14	5x16.3	50	22	6x3.5	12.5			
70	0.37		200	109														130	110	160		M8	40	14	5x16.3							
	0.75		202	111	131	152	86	70	73	108	233	150	190	115	150	18	15	165	130	200	4	M10	42	19	6x21.8	60	28	8x4	17			
80	0.75	15	225	125	142	169	102	80	83	123	268	170	220	135	180	18	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6x21.8	65	32	10x5	26			
	1.5																					52	24	8x27.3	75	38	10x5	41.5				
100	1.5	20	280	148	169	216	117	100	100	150	330	190	270	155	220	20	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8x27.3	75	38	10x5	41.5			
120	2.2	25	333	181	190	256	124	120	120	180	395	230	320	180	260	25	18	215	180	250	5	M12	63	28	8x31.3	85	45	14x5.5	60			
	3.0																															
135	3.0	30	375	202	210	296	147	135	135	215	455	250	350	200	290	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8x31.3	95	55	16x6	90			
	4.0																															
155	4.0	50	425	224														215	180	250	5	M12	63	28	8x31.3							
	5.5		448	247	252	345	185	155	135	235	493	280	380	220	320	32	21	265	230	300	5	M12	83	38	10x41.3	110	60	18x7	118			
175	5.5	70	481	262	262	374	192	175	160	260	558	310	410	250	350	37	21	265	230	300	5	M12	83	38	10x41.3	110	65	18x7	167			
	7.5																															
200	7.5	100	516	258														265	230	300	6	M12	83	38	10x41.3							
	11.0		543	285	305	412	230	200	175	290	620	355	445	290	390	45	24	300	250	350	6	M16	114	42	12x45.3	125	70	20x7.5	237			
250	11.0																															
	15.0		615	330	360	500	285	250	200	350	750	460	560	380	480	50	28	300	250	350	6	M16	114	42	12x45.3	155	90	25x9	395			

WPWDX 型





WPWDX轴指向表示
SHAFT DIRECTION



WPWDO 型



WPWDO轴指向表示
SHAFT DIRECTION

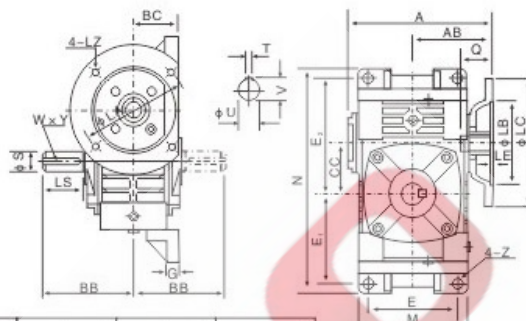


型号 size	输入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BB	BC	CC	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				输入孔Input hole				输出轴output shaft			重量 (kg)	
															LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y		
40	0.12	5	135	75	79	45	40	95	187	70	72	97	12	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	28	14	5×3	5.4	
50	0.18		151	83	97	50	50	111	226	90	90	110	14	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	40	17	5×3	8.5	
60	0.37		167	91	112	55	60	127	257	100	102	129	15	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	50	22	6×3.5	12	
70	0.37		200	109											130	110	160		M8	40	14	5×16.3					
75	0.75		202	111		131	65	70	152	305	120	120	155	20	15	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	60	28	8×4	17
80	0.75	10	225	125	142	70	80	174	350	140	140	180	20	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	65	32	10×5	26	
100	1.5		280	148	169	90	100	224	410	190	165	215	22	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	75	38	10×5	40.5	
120	2.2		20	333	181	190	100	120	264	494	220	195	255	25	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	45	14×5.5	59
135	3.0			375	202	210	110	135	304	559	260	230	285	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	89
155	4.0			425	224											215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3				
175	5.5	448		247	252	140	155	345	605	290	250	305	35	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	60	18×7	138	
200	7.5	80		481	262	262	150	175	374	675	320	273	348	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	65	18×7	172
250	11.0		516	258											265	230	300	6	M12	83	38	10×41.3					
	15.0		543	285	305	175	200	424	749	370	305	390	40	21	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	125	70	20×7.5	246	
			615	330	360	200	250	510	920	440	375	475	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	155	90	25×9	410	

WPWDT 型





WPWDT轴指向表示
SHAFT DIRECTION



WPWDV 型





WPWDV轴指向表示
SHAFT DIRECTION

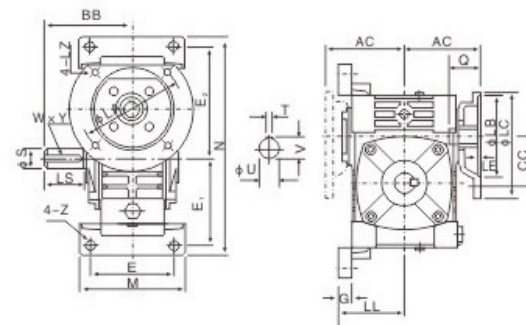



型号 size	入功率 input(kw)	减速比 ratio	AC	BB	CC	LL	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				入力孔input hole				出力轴output shaft				重量 weight(kg)
														LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y		
40	0.12	1/5	75	79	40	63	90	187	70	72	97	12	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	28	14	5×3	5.4	
50	0.18		83	97	50	70	120	226	95	90	110	14	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	40	17	5×3	8.5	
60	0.37		91	112	60	80	130	257	105	102	129	15	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	50	22	6×3.5	12	
70	0.37		109											130	110	160		M8	40	14	5×16.3					
	0.75		111	131	70	95	150	305	115	120	155	20	15	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	60	28	8×4	17	
80	0.75	1/10																	48	19	6×21.8					
	1.5	1/15	125	142	80	105	170	350	135	140	180	20	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	65	32	10×5	26	
100	1.5	1/20	148	169	100	135	190	410	155	165	215	22	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	75	38	10×5	40.5	
120	2.2	1/25	181	190	120	160	230	494	180	195	255	25	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	45	14×5.5	59	
	3.0																									
135	3.0	1/40	202	210	135	185	250	559	200	230	285	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	95	55	16×6	89	
155	5.5	1/50	247	252	155	220	275	605	220	250	305	35	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	60	18×7	138	
	5.5		262	262	175	240	310	675	250	273	348	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	110	65	18×7	172	
175	7.5		285	305	200	280	360	749	290	305	390	40	24	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	125	70	20×7.5	246	
200	11.0	1/60	330	360	250	315	460	920	380	375	475	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	155	90	25×9	410	
250	15.0																									

WPWK 型

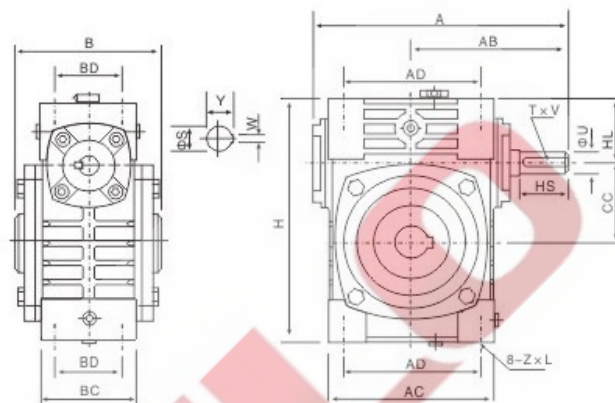 轴指向表示
SHAFT DIRECTION


型号 size	传动比 ratio	A	AB	B	AC	BC	AD	BD	CC	HL	H	Z x L	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 (kg)
													HS	U	T x V	S	W x Y	
40	5	149	89	90	95	61	78	42	40	35	125	M6 x 12	25	12	4 x 2.5	16	5 x 18.3	4
50	10	175	107	110	111	68	85	50	50	35	150	M6 x 18	30	12	4 x 2.5	20	6 x 22.8	6.5
60	15	198	122	112	127	76	105	55	60	42	177	M8 x 20	40	15	5 x 3	25	8 x 28.3	9
70	20	231	140	132	152	86	125	65	70	55	215	M10 x 25	40	18	6 x 3.5	30	8 x 33.3	13
80	25	261	160	150	169	102	140	70	80	65	250	M12 x 28	50	22	6 x 3.5	35	10 x 38.3	21
100	30	322	190	174	216	117	180	90	100	80	310	M12 x 30	50	25	8 x 4	40	12 x 43.3	34
120	40	381	229	180	256	124	220	100	120	95	370	M14 x 32	65	30	8 x 4	45	14 x 48.8	51
135	50	433	260	214	296	147	260	110	135	105	425	M16 x 35	75	35	10 x 5	60	18 x 64.4	78
155	60	504	302	256	345	185	280	120	155	103	461	M16 x 35	85	40	12 x 5	70	20 x 74.9	102
175	70	545	325	282	374	192	320	140	175	123	521	M16 x 35	85	45	14 x 5.5	80	22 x 85.4	142
200	80	587	350	324	412	230	360	150	200	130	575	M20 x 36	95	50	14 x 5.5	85	22 x 90.4	202
250	100	705	420	400	500	285	420	190	250	150	700	M24 x 42	110	60	18 x 7	110	28 x 116.4	340

WPWKA 型
WPWKS 型

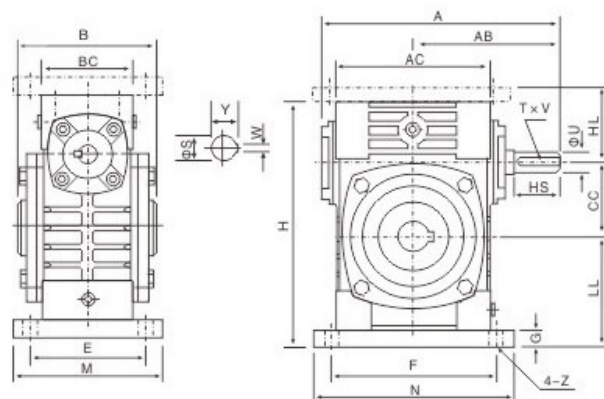 轴指向表示
SHAFT DIRECTION


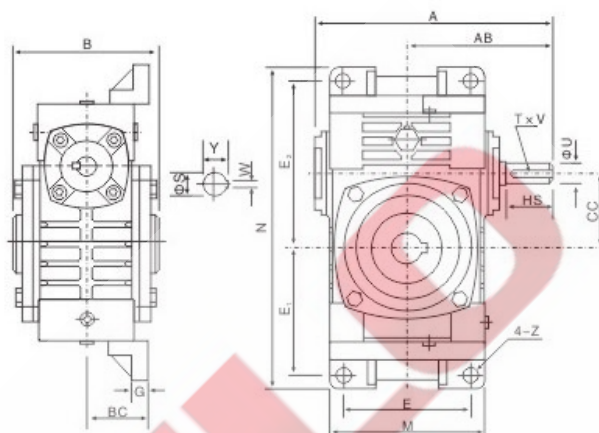

型号 size	传动比 ratio	A	AB	B	AC	BC	CC	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 (kg)
		HS	U	T×V	S	W×Y																
40	5	149	89	90	95	61	40	45	60	135	100	130	80	110	10	10	25	12	4×2.5	16	5×18.3	4.5
50	10	175	107	110	111	68	50	50	80	165	120	140	95	110	15	12	30	12	4X2.5	20	6×22.8	7.5
60	15	198	122	112	127	76	60	60	93	195	130	150	105	120	18	12	40	15	5×3	25	8×28.3	11.5
70	20	231	140	132	152	86	70	73	108	233	150	190	115	150	18	15	40	18	6×3.5	30	8×33.3	15.5
80	25	261	160	150	169	102	80	83	123	268	170	220	135	180	18	15	50	22	6×3.5	35	10×38.3	24
100	30	322	190	174	216	117	100	100	150	330	190	270	155	220	20	15	50	25	8×4	40	12×43.3	39
120	40	381	229	180	256	124	120	120	180	395	230	320	180	260	25	18	65	30	8×4	45	14×48.8	57
135	50	433	260	214	296	147	135	135	215	455	250	350	200	290	30	18	75	35	10×5	60	18×64.4	85
155	60	504	302	256	345	185	155	135	235	493	280	380	220	320	32	21	85	40	12×5	70	20×74.9	110
175	70	545	325	282	374	192	175	160	260	558	310	410	250	350	37	21	85	45	14×5.5	80	22×85.4	152
200	80	587	350	324	412	230	200	175	290	620	355	445	290	390	45	24	95	50	14×5.5	85	22×90.4	216
250	100	705	420	400	500	285	250	200	350	750	460	560	380	480	50	28	110	60	18×7	110	28×116.4	350

WPWKO 型



轴指向表示

SHAFT DIRECTION



型号 size	传动比 ratio	A	AB	B	BC	CC	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 (kg)
														HS	U	T x V	S	W x Y	
40	5	149	89	90	45	40	95	187	70	72	97	12	10	25	12	4 x 2.5	16	5 x 18.3	5
50	10	175	107	110	50	50	111	226	90	90	110	14	12	30	12	4 x 2.5	20	6 x 22.8	8
60	15	198	122	112	55	60	127	257	100	102	129	15	12	40	15	5 x 3	25	8 x 28.3	11
70	20	231	140	132	65	70	152	305	120	120	155	20	15	40	18	6 x 3.5	30	8 x 33.3	15.5
80	25	261	160	150	70	80	174	350	140	140	180	20	15	50	22	6 x 3.5	35	10 x 38.3	24
100	30	322	190	174	90	100	224	410	190	165	215	22	15	50	25	8 x 4	40	12 x 43.3	38
120	40	381	229	180	100	120	264	494	220	195	255	25	18	65	30	8 x 4	45	14 x 48.8	56
135	50	433	260	214	110	135	304	559	260	230	285	30	18	75	35	10 x 5	60	18 x 64.4	84
155	60	504	302	256	140	155	345	605	290	250	305	35	21	85	40	12 x 5	70	20 x 74.9	129
175	70	545	325	282	150	175	374	675	320	273	348	40	21	85	45	14 x 5.5	80	22 x 85.4	157
200	80	587	350	324	175	200	424	749	370	305	390	40	24	95	50	14 x 5.5	85	22 x 90.4	224
250	100	705	420	400	200	250	510	920	440	375	475	45	28	110	60	18 x 7	110	28 x 116.4	374

WPWKT 型





WPWKV 型





轴指向表示

SHAFT DIRECTION

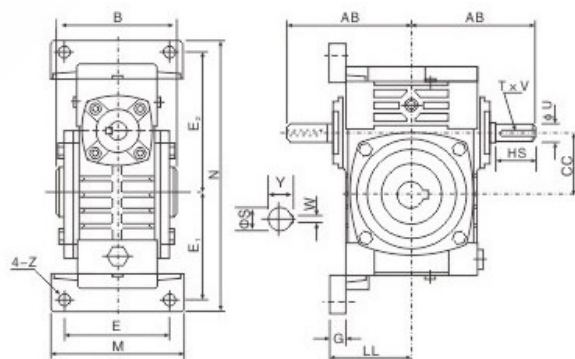


型号 size	减速比 ratio	AB	B	CC	LL	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 weight(kg)
													HS	U	T x V	S	W x V	
40		87	90	40	63	90	187	70	72	97	12	10	25	12	4 x 2.5	16	5 x 18.3	5
50		107	110	50	70	120	226	95	90	110	14	12	30	12	4 x 2.5	20	6 x 22.8	8
60		122	112	60	80	130	257	105	102	129	15	12	40	15	5 x 3	25	8 x 28.3	11
70	1/5	140	132	70	95	150	305	115	120	155	20	15	40	18	6 x 3.5	30	8 x 33.3	15.5
80	1/10	160	150	80	105	170	350	135	140	180	20	15	50	22	6 x 3.5	35	10 x 38.3	24
100	1/15	190	174	100	135	190	410	155	165	215	22	15	50	25	8 x 4	40	12 x 43.3	38
120	1/20	229	180	120	160	230	494	180	195	255	25	18	65	30	8 x 4	45	14 x 48.8	56
135	1/25	260	214	135	185	250	559	200	230	285	30	18	75	35	10 x 5	60	18 x 64.4	84
155	1/30	302	256	155	220	275	605	220	250	305	35	21	85	40	12 x 5	70	20 x 74.9	129
175	1/40	325	282	175	240	310	675	250	273	348	40	21	85	45	14 x 5.5	80	22 x 85.4	157
200	1/50	350	324	200	280	360	749	290	305	390	40	24	95	50	14 x 5.5	85	22 x 90.4	224
250	1/60	420	400	250	315	460	920	380	375	475	45	28	110	60	18 x 7	110	28 x 116.4	374

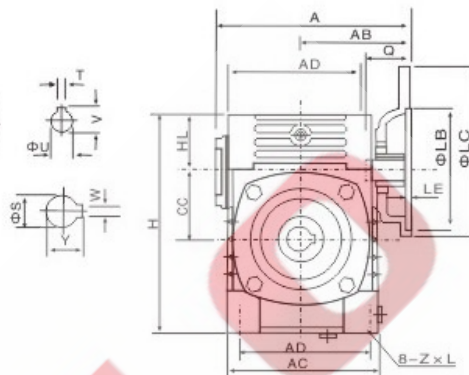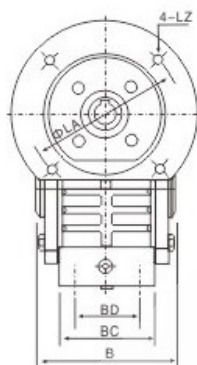WPWDK 型


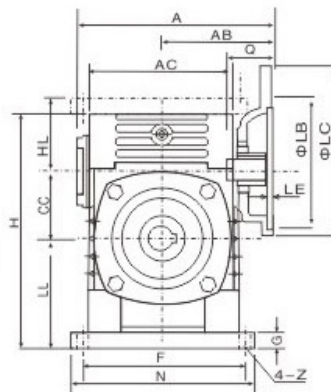
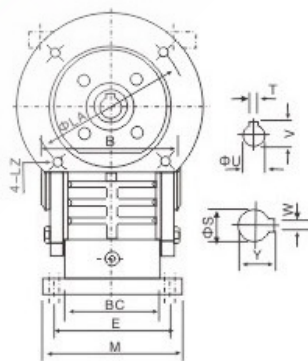
轴指向表示

SHAFT DIRECTION




型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	AC	BC	AD	BD	CC	HL	H	Z×L	电机法兰flange				入力孔input hole				输出轴output shaft		重量 (kg)
															LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	
40	0.12	5	135	75	90	95	61	78	42	40	35	125	M6×12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	16	5×18.3	4
50	0.18		151	83	110	111	68	85	50	50	35	150	M6×18	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	20	6×22.8	7
60	0.37		167	91	112	127	76	105	55	60	42	177	M8×20	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	25	8×28.3	10
70	0.37		200	109	132	152	86	125	65	70	55	215	M10×25	130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3	30	8×33.3	14.5
	0.75		202	111										165	130	200		M10	42	19	6×21.8			
80	0.75	10	225	125	150	169	102	140	70	80	65	250	M12×28	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	35	10×38.3	23
	1.5		220	148	174	216	117	180	90	100	80	310	M12×30	165	130	200		4.5	M10	52	24			
100	1.5	15	280	148	174	216	117	180	90	100	80	310	M12×30	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	40	12×43.3	36.5
120	2.2	25	333	181	180	256	124	220	100	120	95	370	M14×32	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	45	14×48.8	54
135	3.0	30	375	202	214	296	147	260	110	135	105	425	M16×35	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	60	18×64.4	83
	4.0	425																						
155	4.0	50	448	247	256	345	185	280	120	155	103	461	M16×35	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	70	20×74.9	110
	5.5	481	262	282										374	192	320	140	175	123	521	M16×35			
175	5.5	70	516	258	324	412	230	360	150	200	130	575	M20×36	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	85	22×90.4	222
	7.5	543	285	300										250	350	6	M16	114	42	12×45.3				
200	11.0	100	615	330	400	500	285	420	190	250	150	700	M24×42	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	110	28×116.4	376
	15.0																							

WPWDKA 型

WPWDKS 型


轴指向表示

SHAFT DIRECTION





型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	AC	BC	CC	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	电机法兰flange					入力孔input hole			輸出軸output shaft		重量 (kg)
40	0.12	5	135	75	90	95	61	40	45	60	135	100	130	80	110	10	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	16	5×18.3	5
50	0.18		151	83	110	111	68	50	50	80	165	120	140	95	110	15	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	20	6×22.8	8
60	0.37		167	91	112	127	76	60	60	93	195	130	150	105	120	18	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	25	8×28.3	12.5
70	0.37		200	109	132	152	86	70	73	108	233	150	190	115	150	18	15	130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3	30	8×33.3	17
	0.75		202	111														165	130	200		M10	42	19	6×21.8			
80	0.75	15	225	125	150	169	102	80	83	123	268	170	220	135	180	18	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	35	10×38.3	26
	1.5	20	280	148	174	216	117	100	100	150	330	190	270	155	220	20	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	40	12×43.3	41.5
100	1.5	25	333	181	180	256	124	120	120	180	395	230	320	180	260	25	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	45	14×48.8	60
120	2.2	30	375	202	214	296	147	135	135	215	455	250	350	200	290	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	60	18×64.4	90
	3.0	40	425	224	256	345	185	155	135	235	493	280	380	220	320	32	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	70	20×74.9	118
4.0	50	448	247	265														230	300	5	M12	83	38	10×41.3				
155	5.5	60	481	262	282	374	192	175	160	260	558	310	410	250	350	37	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	80	22×85.4	167
	7.5	70	516	258	324	412	230	200	175	290	620	355	445	290	390	45	24	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	85	22×90.4	237
11.0	80	543	285	300														250	350	6	M16	114	42	12×45.3				
250	15.0	100	615	330	400	500	285	250	200	350	750	460	560	380	480	50	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	110	28×116.4	395

WPWDKO 型



轴指向表示

SHAFT DIRECTION

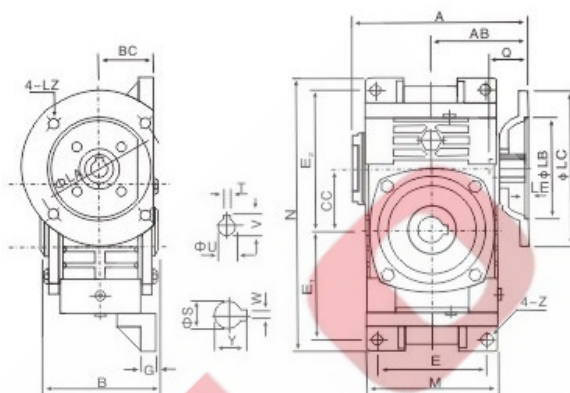

型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	BC	CC	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				入力孔input hole				输出轴output shaft		重量 (kg)
			LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y													
40	0.12	5	135	75	90	45	40	95	187	70	72	97	12	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	16	5×18.3	5.4
50	0.18		151	83	110	50	50	111	226	90	90	110	14	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	20	6×22.8	8.5
60	0.37		167	91	112	55	60	127	257	100	102	129	15	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	25	8×28.3	12
70	0.37		200	109											130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3			
	0.75		202	111	132	65	70	152	305	120	120	155	20	15	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	30	8×33.3	17
80	0.75	15	225	125	150	70	80	174	350	140	140	180	20	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	35	10×38.3	26
	1.5																		52	24	8×27.3				
100	1.5	20	280	148	174	90	100	224	410	190	165	215	22	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	40	12×43.3	40.5
	2.2	25	333	181	180	100	120	264	494	220	195	255	25	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	45	14×48.8	59
3.0																									
135	3.0	40	375	202	214	110	135	304	559	260	230	285	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	60	18×64.4	89
	4.0																								
155	4.0	50	425	224											215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3			
	5.5		448	247	256	140	155	345	605	290	250	305	35	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	70	20×74.9	138
175	5.5	60																							
	7.5		481	262	282	150	175	374	675	320	273	348	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	80	22×85.4	172
200	7.5	70	516	258											265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3			
	11.0		543	285	324	175	200	424	749	370	305	390	40	24	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	85	22×90.4	246
250	11.0	80																							
	15.0		615	330	400	200	250	510	920	440	375	475	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	110	28×116.4	410

WPWDKT 型



WPWDKV 型



WPWDKT轴指向表示 WPWDKV轴指向表示

SHAFT DIRECTION

SHAFT DIRECTION

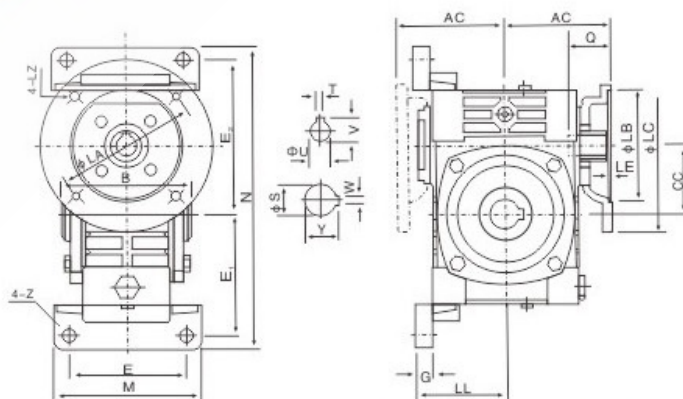



型号 size	入功率 input(kw)	减速比 ratio	AC	B	CC	LL	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				入力孔input hole				出力轴output shaft		重量 weight(kg)
														LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y	
40	0.12	1/5	75	90	40	63	90	187	70	72	97	12	10	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	16	5×18.3	5.4
50	0.18		83	110	50	70	120	226	90	90	110	14	12	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	20	6×22.8	8.5
60	0.37		91	112	60	80	130	257	105	102	129	15	12	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	25	8×28.3	12
70	0.37		109											130	110	160		M8	40	14	5×16.3			
	0.75		111	132	70	95	150	305	115	120	155	20	15	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	30	8×33.3	17
80	0.75	1/10																						
	1.5	1/15	125	150	80	105	170	350	135	140	180	20	15	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	35	10×38.3	26
100	1.5	1/20	148	174	100	135	190	410	155	165	215	22	15	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	40	12×43.3	40.5
	2.2	1/25	181	180	120	160	230	494	180	195	255	25	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	45	14×48.8	59
120	3.0	1/30																						
	3.0	1/40	202	214	135	185	250	559	200	230	285	30	18	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	60	18×64.4	89
135	4.0	1/50																						
	5.5	1/60	247	256	155	220	275	605	220	250	305	35	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	70	20×74.9	138
175	5.5		262	282	175	240	310	675	250	273	348	40	21	265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3	80	22×85.4	172
	7.5																							
200	11.0		285	324	200	280	360	749	290	305	390	40	24	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	85	22×90.4	246
250	11.0																							
	15.0		330	400	250	315	460	920	380	375	475	45	28	300	250	350	6	M16	114	42	12×45.3	110	28×116.4	410

WPEA 型


轴指向表示

SHAFT DIRECTION

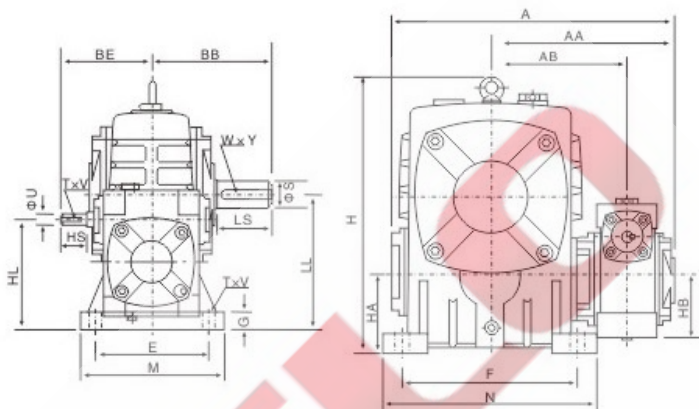



型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	BB	BE	HL	LL	H	HA	HB	M	N	E	F	G	Z	输入轴input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)
																		HS	U	T×V	LS	S	W×Y	
40-70	200	262	171	126	131	89	110	140	236	70	50	150	190	115	150	20	15	25	12	4×2.5	60	28	8×4	20
50-80		297	197	144	142	107	130	160	268	80	65	170	220	135	180	20	15	30	12	4×2.5	65	32	10×5	27
60-100	300	363	231	175	169	122	160	200	336	100	75	190	270	155	220	25	15	40	15	5×3	75	38	10×5	44
70-120	400	408	256	193	190	140	190	240	430	120	90	230	320	180	260	30	18	40	18	6×3.5	85	45	14×5.5	73
80-135	500	471	298	226	210	160	215	270	480	135	105	250	350	200	290	30	18	50	22	6×3.5	95	55	16×6	101
80-147	600	476	301	229	212	160	203	270	501	123	105	250	350	200	280	32	18	50	22	6×3.5	95	55	16×6	112
100-155	800	555	354	269	252	190	235	290	531	135	130	275	390	220	320	32	21	50	25	8×4	110	60	18×7	144
120-175	900	598	379	287	262	229	280	335	600	160	155	310	430	250	350	40	21	65	30	8×4	110	65	18×7	201
135-200		662	425	318	305	260	310	375	666	175	185	360	480	290	390	40	24	75	35	10×5	125	70	20×7.5	293
155-250		795	510	380	360	302	355	450	800	200	203	460	560	380	480	45	28	85	40	12×5	155	90	25×9	462

WPEDA 型


轴指向表示

SHAFT DIRECTION


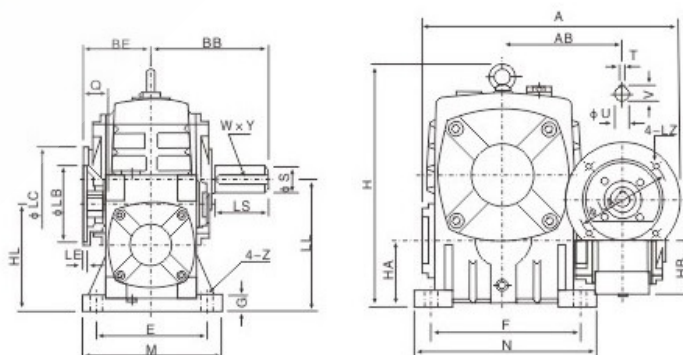



型号 size	输入功率 (kw)	减速比 ratio	A	AB	BB	BE	HL	LL	H	HA	HB	M	N	E	F	G	Z	电机法兰flange				入力孔input hole			输出轴output shaft			重量		
																		LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S		W×Y	
40-70	0.12	200	287	126	131	75	110	140	236	70	50	150	190	115	150	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	60	28	8×4	19	
50-80	0.18		314	144	142	83	130	160	268	80	65	170	220	135	180	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	65	32	10×5	27	
60-100	0.37		387	175	169	91	160	200	336	100	75	190	270	155	220	25	15	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	75	38	10×5	45	
70-120	0.37		425			109													130	110	160		M8	40	14	5×16.3				
	0.75		445	193	190	111	190	240	430	120	90	230	320	180	260	30	18	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	85	45	14×5.5	75	
80-135	0.75																						48	19	6×21.8					
	1.5		499	226	210	125	215	270	480	135	105	250	350	200	290	30	18	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	95	55	16×6	103	
80-147	0.75																						48	19	6×21.8					
	1.5		504	229	212	125	203	270	501	123	105	250	350	200	280	32	18	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	95	55	16×6	114	
100-155	1.5		800	570	269	252	148	235	290	531	135	130	275	390	220	320	35	21	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	110	60	18×7	147
120-175	2.2	900																												
	3.0		631	287	262	181	280	335	600	160	155	310	430	250	350	40	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	65	18×7	204	
	4.0																													
135-200	4.0		680	318	305	202	310	375	666	175	185	360	480	290	390	40	24	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	125	70	20×7.5	298	
155-250	5.5																													
	4.0	200	815	380	360	224	355	450	800	200	203	460	560	380	480	45	28	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	155	90	25×9	470	
	5.5					247												265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3					

WPEKA 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

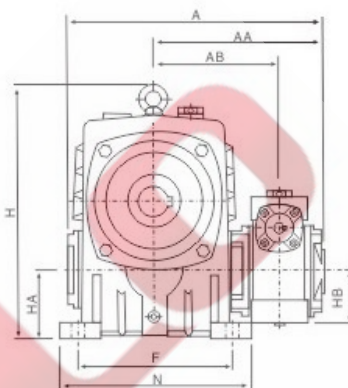
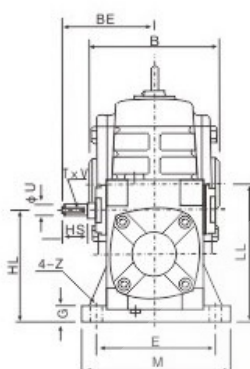



型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	B	BE	HL	LL	H	HA	HB	M	N	E	F	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 (kg)
		HS	U	T×V	S	W×Y																	
40-70	200	262	171	126	132	89	110	140	236	70	50	150	190	115	150	20	15	25	12	4×2.5	30	8×33.3	20
50-80		297	197	144	150	107	130	160	268	80	65	170	220	135	180	20	15	30	12	4×2.5	35	10×38.3	27
60-100	300	363	231	175	174	122	160	200	336	100	75	190	270	155	220	25	15	40	15	5×3	40	12×43.3	44
70-120	400	408	256	193	180	140	190	240	430	120	90	230	320	180	260	30	18	40	18	6×3.5	45	14×48.8	73
80-135	500	471	298	226	214	160	215	270	480	135	105	250	350	200	290	30	18	50	22	6×3.5	60	18×64.4	101
100-155	600	555	354	269	256	190	235	290	531	135	130	275	380	220	320	35	21	50	25	8×4	70	20×74.9	144
120-175	800	598	379	287	282	229	280	335	600	160	155	310	430	250	350	40	21	65	30	8×4	80	22×85.4	201
135-200	900	662	425	318	320	260	310	375	666	175	185	360	480	290	390	40	24	75	35	10×5	85	22×90.4	293
155-250		795	510	380	400	302	355	450	800	200	203	460	560	380	480	45	28	85	40	12×5	110	28×116.4	462

WPEDKA 型





轴指向表示
SHAFT DIRECTION

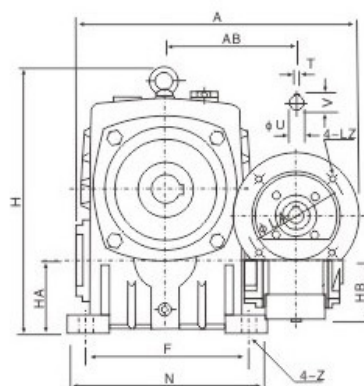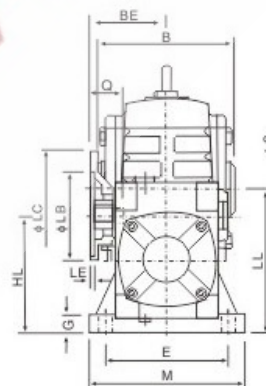

型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	BE	HL	LL	H	HA	HB	M	N	E	F	G	Z	电机法兰flange					入力孔input hole			输出轴output shaft		重量
																		LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y	kg
40-70	0.12	200	287	126	132	75	110	140	236	70	50	150	190	115	150	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	30	8×33.3	19
50-80	0.18		314	144	150	83	130	160	268	80	65	170	220	135	180	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	35	10×38.3	27
60-100	0.37		387	175	174	91	160	200	336	100	75	190	270	155	220	25	15	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	40	12×43.3	45
70-120	0.37 0.75		425 445	193	180	109 111	190	240	430	120	90	230	320	180	260	30	18	130 165	110 130	160 200	4	M8 M10	40 42	14 19	5×16.3 6×21.8	45	14×48.8	75
80-135	0.75 1.5	300	499	226	214	125	215	270	480	135	105	250	350	200	290	30	18	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	60	18×64.4	103
100-155	1.5 2.2		570 590	269	256	148	235	290	531	135	130	275	390	220	320	35	21	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	70	20×74.9	147
120-175	2.2 3.0	400	631	287	282	181	280	335	600	160	155	310	430	250	350	40	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	80	22×85.4	204
135-200	3.0 4.0		680 700	318	324	202	310	375	666	175	185	360	480	290	390	40	24	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	22×90.4	298
155-250	4.0 5.5	500	815	380	400	224 247	355	450	800	200	203	460	560	380	480	45	28	215 265	180 230	250 300	5	M12 M12	63 83	28 38	8×31.3 10×41.3	110	28×116.4	470



WPEX 型

WPEO 型

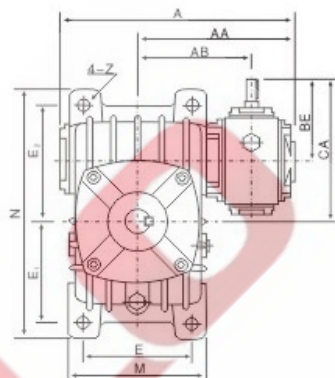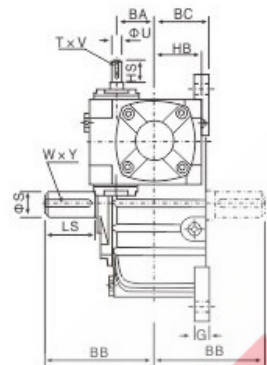

WPEX轴指向表示
SHAFT DIRECTIONV



WPEO轴指向表示
SHAFT DIRECTION



型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	BA	BB	BC	BE	HB	CA	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	输入轴input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)
		HS	U	T×V	LS	S	W×Y	HS	U	T×V	LS	S	W×Y											
40-70	200	262	171	126	40	131	65	89	50	159	156	295	120	120	135	20	15	25	12	4×2.5	60	28	8×4	19
50-80		297	197	144	50	142	70	107	65	187	175	320	140	130	150	20	15	30	12	4×2.5	65	32	10×5	27
60-100	300	363	231	175	60	169	90	122	75	222	224	375	190	155	180	26	15	40	15	5×3	75	38	10×5	44
70-120	400	408	256	193	70	190	100	140	90	260	266	450	220	185	215	30	18	40	18	6×3.5	85	45	14×5.5	63
80-135	500	471	298	226	80	210	110	160	105	295	306	495	260	210	235	30	18	50	22	6×3.5	95	55	16×6	96
80-147	600	476	301	229	80	212	113	160	105	307	310	556	250	254	254	32	18	50	22	6×3.5	95	55	16×6	112
100-155	800	555	354	269	100	252	140	190	130	345	350	590	290	245	295	35	21	50	25	8×4	110	60	18×7	149
120-175	900	598	379	287	120	262	150	229	155	404	394	640	320	267	323	40	21	65	30	8×4	110	65	18×7	191
135-200		662	425	318	135	305	175	260	185	460	440	710	370	290	360	40	24	75	35	10×5	125	70	20×7.5	278
155-250		795	510	380	155	360	200	302	203	552	510	860	440	350	440	45	28	85	40	12×5	155	90	25×9	442



WPEDX 型

WPEDO 型

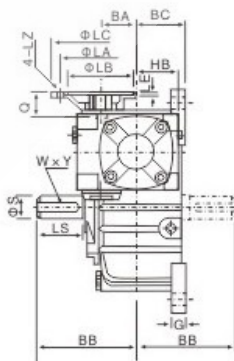



WPEDX轴指向表示
SHAFT DIRECTION

WPEDO轴指向表示
SHAFT DIRECTION



型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BA	BB	BC	BE	HB	CA	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				入力孔input hole				输出轴output shaft			重量 (kg)
																		LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y	
40-70	0.12	200	287	126	40	131	65	75	50	145	156	295	120	120	135	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	60	28	8×4	19
50-80	0.18		314	144	50	142	70	83	65	163	175	320	140	130	150	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	65	32	10×5	27
60-100	0.37		387	175	60	169	90	91	75	191	224	375	190	155	180	26	15	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	75	38	10×5	45
70-120	0.37		425						109		229							130	110	160		M8	40	14	5×16.3				
	0.75		445	193	70	190	100		111	90	231	266	450	220	185	215	30	18	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	85	45	14×5.5
80-135	0.75																						48	19	6×21.8				
	1.5		499	226	80	210	110	125	105	260	306	495	260	210	235	30	18	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	95	55	16×6	98
80-147	0.75																						48	19	6×21.8				
	1.5		504	229	80	212	113	125	105	272	310	556	250	254	254	32	18	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	95	55	16×6	114
100-155	1.5		800	570	269	100	252	140	148	130	303	350	590	290	245	295	35	21	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	110	60	18×7
120-175	2.2	900																											
	3.0		631	287	120	262	150	181	155	356	394	640	320	267	323	40	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	65	18×7	194
135-200	3.0																												
	4.0		680	318	135	305	175	202	185	402	440	710	370	290	360	40	24	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	125	70	20×7.5	283
155-250	4.0																												
	5.5		815	380	155	360	200	224	203	474	510	860	440	350	440	45	28	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	155	90	25×9	450
									247	497								265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3				

WPES 型

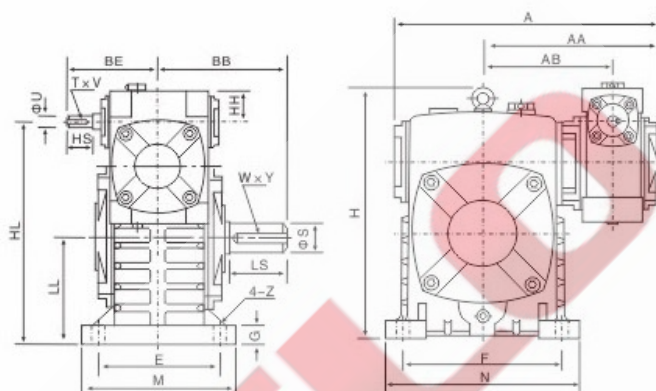

轴指向表示
SHAFT DIRECTION

型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	BB	BE	HH	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	输入轴input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)
		HS	U	T×V	LS	S	W×Y																
40-70	200	262	171	126	131	89	35	215	105	238	150	190	115	150	20	15	25	12	4×2.5	60	28	8×4	20
50-80		297	197	144	142	107	35	250	120	273	170	220	135	180	20	15	30	12	4×2.5	65	32	10×5	27
60-100		363	231	175	169	122	42	310	150	334	190	270	155	220	25	15	40	15	5×3	75	38	10×5	44
70-120		408	256	193	190	140	55	370	180	423	230	320	180	260	30	18	40	18	6×3.5	85	45	14×5.5	73
80-135		471	298	226	210	160	65	430	215	482	250	350	200	290	30	18	50	22	6×3.5	95	55	16×6	101
80-147	500	476	301	229	212	160	65	430	203	495	250	350	200	280	32	18	50	22	6×3.5	95	55	16×6	112
100-155	600	555	354	269	252	190	80	490	235	541	275	390	220	320	35	21	50	25	8×4	110	60	18×7	144
120-175	800	598	379	287	262	229	95	555	260	600	310	430	250	350	40	21	65	30	8×4	110	65	18×7	201
135-200	900	662	425	318	305	260	105	625	290	677	360	480	290	390	40	24	75	35	10×5	125	70	20×7.5	293
155-250		795	510	380	360	302	103	755	350	824	460	560	380	480	45	28	85	40	12×5	155	90	25×9	466

WPEDS 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

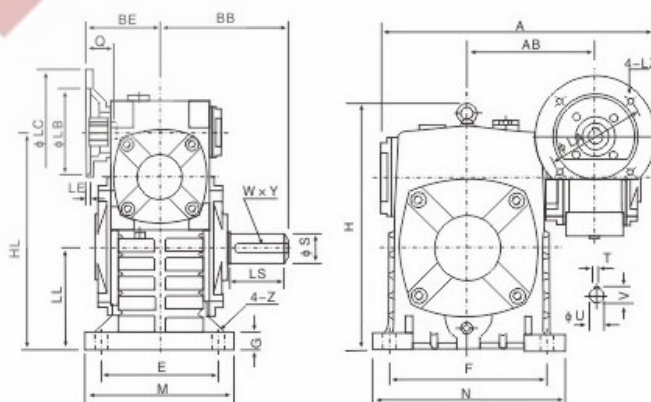



型号 size	入功率 (kw)	减速比 ratio	A	AB	BB	BE	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	电机法兰flange					入力孔Input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)	
																LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S	W×Y		
40-70	0.12	200	287	126	131	75	215	105	238	150	190	115	150	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	60	28	8×4	19	
50-80	0.18		314	144	142	83	250	120	273	170	220	135	180	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	65	32	10×5	27	
60-100	0.37		387	175	169	91	310	150	334	190	270	155	220	25	15	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	75	38	10×5	45	
70-120	0.37		425				109										130	110	160		M8	40	14	5×16.3	85	45	14×5.5	75
	0.75		445	193	190	111	370	180	423	230	320	180	260	30	18	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8					
80-135	0.75		300	499	226	210	125	430	215	482	250	350	200	290	30	18	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	95	55	16×6	103
	1.5																					52	24	8×27.3				
80-147	0.75		100	504	229	212	125	430	203	495	250	350	200	280	32	18	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	95	55	16×6	114
	1.5																					52	24	8×27.3				
100-155	1.5		800	570	269	252	148	490	235	541	275	390	220	320	35	21	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	110	60	18×7	147
120-175	2.2	900	631	287	262	181	555	260	600	310	430	250	350	40	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	65	18×7	204	
	3.0																											
135-200	3.0		680	318	305	202	625	290	677	360	480	290	390	40	24	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	125	70	20×7.5	298	
155-250	4.0		815	380	360	224	755	350	824	460	560	380	480	45	28	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	155	90	25×9	470	
	5.5																											265

WPEKS 型



轴指向表示

SHAFT DIRECTION

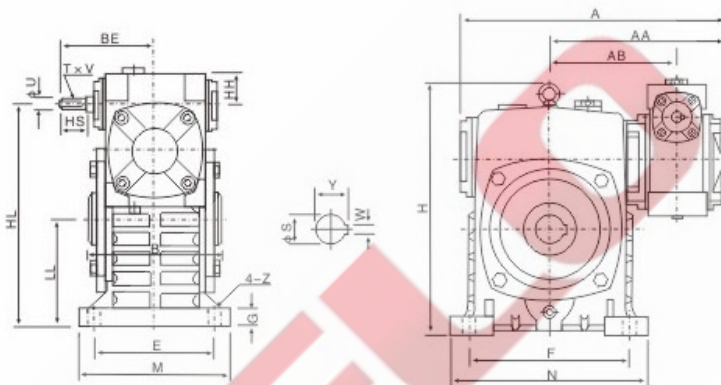



型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	B	BE	HH	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 (kg)
																	HS	U	T×V	S	W×Y	
40-70		262	171	126	132	89	35	215	105	238	150	190	115	150	20	15	25	12	4×2.5	30	8×33.3	20
50-80	200	297	197	144	150	107	35	250	120	273	170	220	135	180	20	15	30	12	4×2.5	35	10×38.3	27
60-100	300	363	231	175	174	122	42	310	150	334	190	270	155	220	25	15	40	15	5×3	40	12×43.3	44
70-120	400	408	256	193	180	140	55	370	180	423	230	320	180	260	30	18	40	18	6×3.5	45	14×48.8	73
80-135	500	471	298	226	214	160	65	430	215	482	250	350	200	290	30	18	50	22	6×3.5	60	18×64.4	101
100-155	600	555	354	269	256	190	80	490	235	541	275	390	220	320	35	21	50	25	8×4	70	20×74.9	144
120-175	800	598	379	287	282	229	95	555	260	600	310	430	250	350	40	21	65	30	8×4	80	22×85.4	201
135-200	900	662	425	318	324	260	105	625	290	677	360	480	290	390	40	24	75	35	10×5	85	22×90.4	293
155-250		795	510	380	400	302	103	755	350	824	460	560	380	480	45	28	85	40	12×5	110	28×116.4	462

WPEDKS 型




轴指向表示

SHAFT DIRECTION

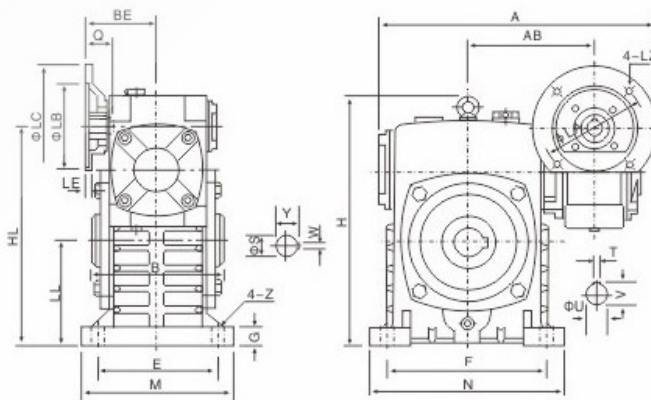


型号 size	输入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	BE	HL	LL	H	M	N	E	F	G	Z	电机法兰 flange					输入孔 input hole			输出轴 output shaft		重量 (kg)
																LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y	
40-70	0.12		287	126	132	75	215	105	238	150	190	115	150	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	30	8×33.3	19
50-80	0.18		314	144	150	83	250	120	273	170	220	135	180	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	35	10×38.3	27
60-100	0.37		387	175	174	91	310	150	334	190	270	155	220	25	15	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	40	12×43.3	45
70-120	0.37	200	425				109									130	110	160		M8	40	14	5×16.3			
	0.75	300	445	193	180	111	370	180	423	230	320	180	260	30	18	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	45	14×48.8	75
80-135	1.5	400	499	226	214	125	430	215	482	250	350	200	290	30	18	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	60	18×64.4	103
	2.2	500																			52	24	8×27.3			
100-155	1.5	600	570	269	256	148	490	235	541	275	390	220	320	35	21	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	70	20×74.9	147
120-175	2.2	800																								
	3.0	900	631	287	282	181	555	260	600	310	430	250	350	40	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	80	22×85.4	204
135-200	3.0																									
	4.0		680	318	324	202	625	290	677	360	480	290	390	40	24	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	22×90.4	298
155-250	4.0																									
	5.5		815	380	400	224	755	350	824	460	560	380	480	45	28	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	28×116.4	470
						247										265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3			

WPWE型

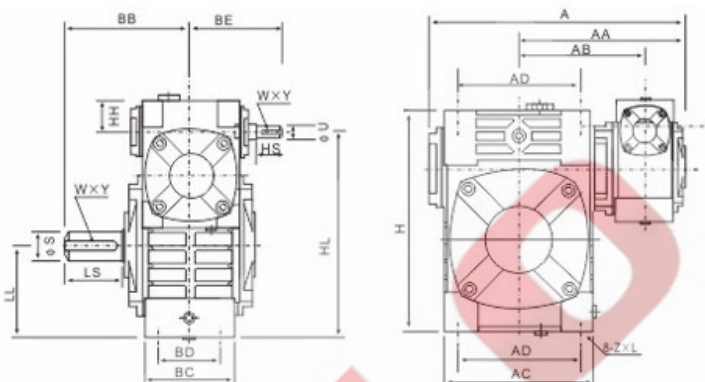


轴指向表示
SHAFT DIRECTION




型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	BB	BE	AC	BC	AD	BD	HH	HL	LL	H	ZxL	输入轴input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)
																HS	U	TxV	LS	S	WxY	
40-70		262	171	126	131	89	152	86	125	65	35	200	90	215	M10x25	25	12	4x2.5	60	28	8x4	17
50-80	200	297	197	144	142	107	169	102	140	70	35	235	105	250	M12x28	30	12	4x2.5	65	32	10x5	28
60-100	300	363	231	175	169	122	216	117	180	90	42	290	130	310	M12x30	40	15	5x3	75	38	10x5	43
70-120	400	408	256	193	190	140	256	124	220	100	55	345	155	370	M14x32	40	18	6x3.5	85	45	14x5.5	64
80-135	500	471	298	226	210	160	296	147	260	110	65	400	185	425	M16x35	50	22	6x3.5	95	55	16x6	99
100-155	600	555	354	269	252	190	345	185	280	120	80	458	203	461	M16x35	50	25	8x4	110	60	18x7	136
120-175	800	598	379	287	262	229	374	192	320	140	95	518	223	521	M16x35	65	30	8x4	110	65	18x7	193
135-200	900	662	425	318	305	260	412	230	360	150	105	580	245	575	M20x36	75	35	10x5	125	70	20x7.5	280
155-250		795	510	380	360	302	500	285	420	190	103	705	300	700	M24x42	85	40	12x5	155	90	25x9	442

WPWED型

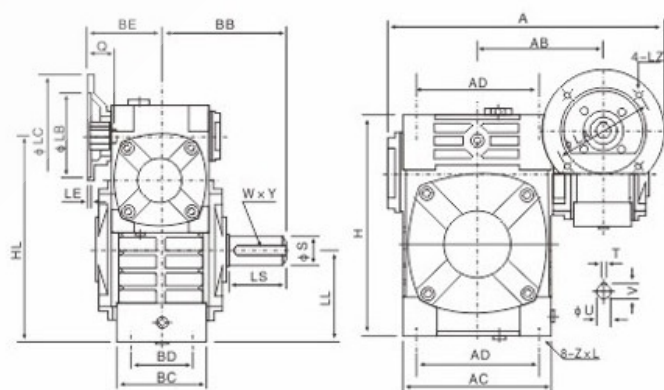

轴指向表示
SHAFT DIRECTION





型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	BB	BE	AC	BC	AD	BD	HL	LL	H	ZxL	电机法兰flange				入力孔input hole			输出轴output shaft			重量 (kg)	
															LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	LS	S		W×Y
40-70	0.12	200 300 400 500 600 800 900	287	126	131	75	152	86	125	65	200	90	215	M10 X25	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	60	28	8×4	17
50-80	0.18		314	144	142	83	169	102	140	70	235	105	250	M12X28	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	65	32	10×5	28
60-100	0.37		387	175	169	91	216	117	180	90	290	130	310	M12X30	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	75	38	10×5	44
70-120	0.37		425				109								130	110	160		M8	40	14	5×16.3				
	0.75		445	193	190		111	256	124	220	100	345	155	370	M14X32	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8	85	45	14×5.5
80-135	0.75																									
	1.5		499	226	210	125	296	147	260	110	400	185	425	M16X35	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	95	55	16×6	101
100-155	1.5		570	269	252	148	345	185	280	120	458	203	461	M16X35	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	110	60	18×7	139
120-175	2.2		631	287	262	181	374	192	320	140	518	223	521	M16X35	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	65	18×7	196
	3.0																									
135-200	3.0	680	318	305	202	412	230	360	150	580	245	575	M20X36	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	125	70	20×7.5	285	
	4.0																									
155-250	4.0	815	380	360	224	500	285	420	190	705	300	700	M24X42	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	155	90	25×9	450	
	5.5				224 247									265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3					

WPWEKO 型



轴指向表示

SHAFT DIRECTION

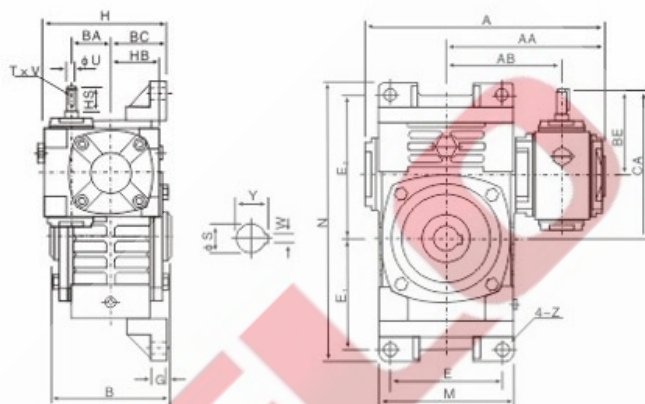



型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	B	BA	BC	BE	HB	CA	H	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	输入轴input shaft			输出轴output shaft		重量 (kg)	
		HS	U	T×V	S	W×Y	HS	U	T×V	S	W×Y														
40-70	200	262	171	126	132	40	65	89	50	159	140	152	305	120	120	155	20	15	25	12	4×2.5	30	8×33.3	19.5	
50-80		297	197	144	150	50	70	107	65	187	155	174	350	140	140	180	20	15	30	12	4×2.5	35	10×38.3	30.5	
60-100		300	363	231	175	174	60	90	122	76	222	192	224	410	190	165	215	22	15	40	15	5×3	40	12×43.3	47
70-120		400	408	256	193	180	70	100	140	90	260	225	264	494	220	195	255	25	18	40	18	6×3.5	45	14×48.8	69
80-135		500	471	298	226	214	80	110	160	105	295	255	304	559	260	230	285	30	18	50	22	6×3.5	60	18×64.4	105
100-155	600	555	354	269	256	100	140	190	130	345	320	345	605	290	250	305	35	21	50	25	8×4	70	20×74.9	163	
120-175	800	598	379	287	282	120	150	229	155	404	365	374	675	320	273	348	40	21	65	30	8×4	80	22×85.4	208	
135-200	900	662	425	318	324	135	175	260	185	460	415	424	749	370	305	390	40	24	75	35	10×5	85	22×90.4	302	
155-250		795	510	380	400	155	200	302	203	552	458	510	920	440	375	475	45	28	85	40	12×5	110	28×116.4	476	

WPWEDKO 型



轴指向表示

SHAFT DIRECTION

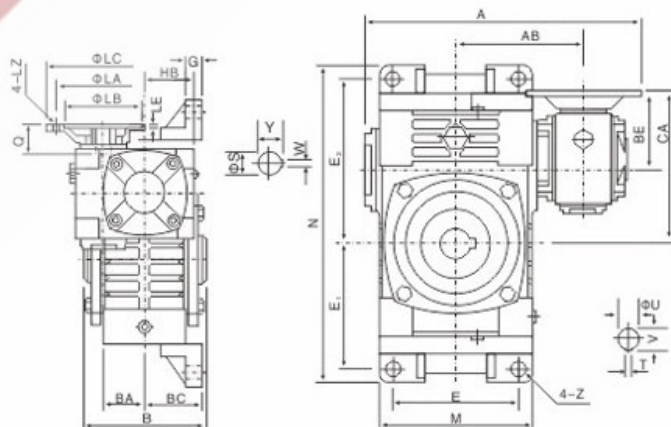



型号 size	输入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	BA	BC	BE	HB	CA	M	N	E	E ₁	E ₂	G	Z	电机法兰flange				输入孔input hole			输出轴output shaft		重量 (kg)				
																		LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S		W×Y			
40-70	0.12	200	287	126	132	40	65	75	50	145	152	305	120	120	155	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	30	8×33.3	20			
50-80	0.18		314	144	150	50	70	83	65	163	174	350	140	140	180	20	15	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	35	10×38.3	31			
60-100	0.37		387	175	174	60	90	91	75	191	224	410	190	165	215	22	15	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	40	12×43.3	48			
70-120	0.37		425	193	180	70	100	109	90	229	264	494	220	195	255	25	18	130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3	45	14×48.8	71			
	0.75		445	193	180	70	100	111	90	231	264	494	220	195	255	25	18	165	130	200	4	M10	42	19	6×21.8						
80-135	1.5	600	499	226	214	80	110	125	105	260	304	559	260	230	285	30	18	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	60	18×64.4	107			
100-155	1.5		570	269	256	100	140	148	130	303	345	605	290	250	305	35	21	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3				70	20×74.9	166
	2.2		631	287	282	120	150	181	155	356	374	675	320	273	348	40	21	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3						
120-175	3.0	900	680	318	324	135	175	202	185	402	424	749	370	305	390	40	24	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	22×90.4	307			
135-200	3.0		815	380	400	155	200	224	203	474	510	920	440	375	475	45	28	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3						
	4.0							497		265								230	300	5	M12	83	38	10×41.3							
155-250	5.5							247																	110	28×116.4	484				

WPWEK 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

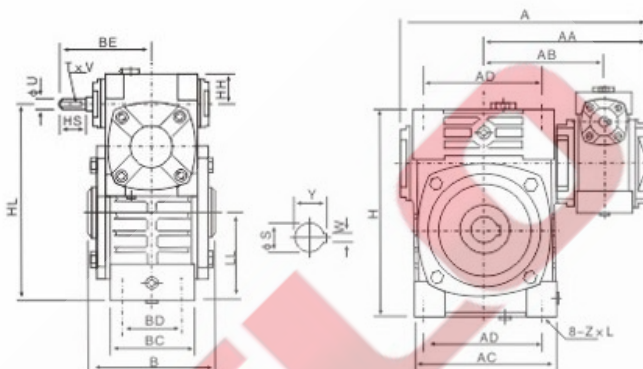



型号 size	传动比 ratio	A	AA	AB	B	BE	AC	BC	AD	BD	HH	HL	LL	H	ZxL	输入轴input hole			输出轴output shaft		重量 (kg)
40-70		262	171	126	132	89	152	86	125	65	35	200	90	215	M10 X25	HS	U	T×V	S	W×Y	17
50-80		297	197	144	150	107	169	102	140	70	35	235	105	250	M12X28	30	12	4×2.5	35	10×38.3	28
60-100	200	363	231	175	174	122	216	117	180	90	42	290	130	310	M12X30	40	15	5×3	40	12×43.3	43
70-120	300	408	256	193	180	140	256	124	220	100	55	345	155	370	M14X32	40	18	6×3.5	45	14×48.8	64
80-135	400	471	298	226	214	160	296	147	260	110	65	400	185	425	M16X35	50	22	6×3.5	60	18×64.4	99
100-155	500	555	354	269	256	190	345	185	280	120	80	458	203	461	M16X35	50	25	8×4	70	20×74.9	136
120-175	600	598	379	287	282	229	374	192	320	140	95	518	223	521	M16X35	65	30	8×4	80	22×85.4	193
135-200	800	662	425	318	324	260	412	230	360	150	105	580	245	575	M20X36	75	35	10×5	85	22×90.4	280
155-250	900	795	510	380	400	302	500	285	420	190	103	705	300	700	M24X42	85	40	12×5	110	28×116.4	442

WPWEDK 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

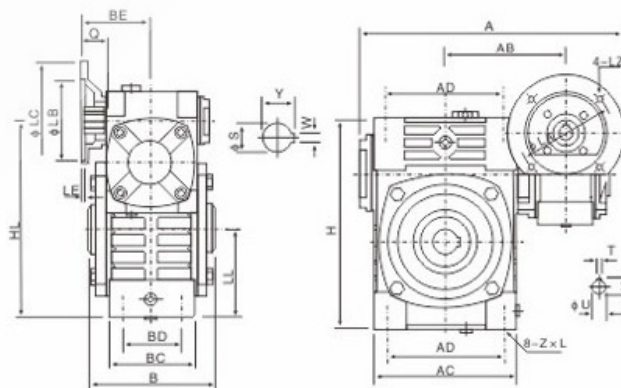



型号 size	入功率 (kw)	传动比 ratio	A	AB	B	BE	AC	BC	AD	BD	HL	LL	H	ZxL	电机法兰flange					入力孔input hole			输出轴output shaft		重量 (kg)
40-70	0.12		287	126	132	75	152	86	125	65	200	90	215	M10 X25	LA	LB	LC	LE	LZ	Q	U	T×V	S	W×Y	17
50-80	0.18		314	144	150	83	169	102	140	70	235	105	250	M12X28	115	95	140	4	M8	31	11	4×12.8	30	8×33.3	28
60-100	0.37		387	175	174	91	216	117	180	90	290	130	310	M12X30	130	110	160	4	M8	33	14	5×16.3	40	12×43.3	44
70-120	0.75	200	425	193	180	109	256	124	220	100	345	155	370	M14X32	130	110	160	4	M8	40	14	5×16.3	45	14×48.8	66
80-135	1.5	300	445	226	214	125	296	147	260	110	400	185	425	M16X35	165	130	200	4.5	M10	48	19	6×21.8	60	18×64.4	101
100-155	3.0	400	570	269	256	148	345	185	280	120	458	203	461	M16X35	165	130	200	4.5	M10	52	24	8×27.3	70	20×74.9	139
120-175	4.0	500	631	287	282	181	374	192	320	140	518	223	521	M16X35	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	80	22×85.4	196
135-200	5.5	600	680	318	324	202	412	230	360	150	580	245	575	M20X36	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	85	22×90.4	285
155-250	5.5	800	815	380	400	224	500	285	420	190	705	300	700	M24X42	215	180	250	5	M12	63	28	8×31.3	110	28×116.4	450
		900				247									265	230	300	5	M12	83	38	10×41.3			

WD 型



轴指向表示
SHAFT DIRECTION

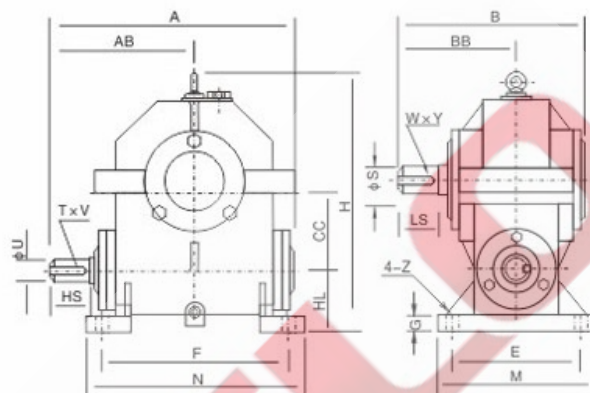

型号 size	模数 module	齿数 Teeth	A	AB	B	BB	CC	E	F	H	HL	M	N	G	Z	输入轴 input shaft			输出轴 output shaft			重量 (kg)
																HS	U	T x V	LS	S	W x Y	
33	1.5	30	137	86	124	79	33	75	95	120	40	90	110	10	7	30	14	5 x 3	30	16	5 x 3	4
43	1.5	40	170	103	134	85	43	80	100	141	42	100	120	11	9	30	14	5 x 3	30	16	5 x 3	5
48	1.5	50	177	106	135	85	48	75	115	151	40	95	135	12	7	30	14	5 x 3	30	16	5 x 3	7
55.5	1.5	60	197	116	145	90	55.5	80	130	171	40	100	150	13	7	30	14	5 x 3	30	16	5 x 3	14
33	2	20	137	86	124	79	33	75	95	120	40	90	110	10	7	30	14	5 x 3	30	16	5 x 3	4
43	2	30	170	103	134	85	43	80	100	141	42	100	120	11	9	30	15	5 x 3	30	18	6 x 3.5	5
53	2	40	175	105	140	88	53	90	116	162	42	110	140	12	9	30	15	5 x 3	30	18	6 x 3.5	7
63	2	50	194	118	155	99	63	102	135	183	45	120	160	13	9	30	16	5 x 3	35	18	6 x 3.5	10
73	2	60	225	132	184	115	73	124	174	211	52	150	200	15	12	30	16	5 x 3	35	22	6 x 3.5	15
43	2.5	20	170	103	134	85	43	80	100	141	42	100	120	11	9	30	15	5 x 3	30	18	6 x 3.5	5
53	2.5	30	175	105	140	88	53	90	116	162	42	110	140	12	9	30	15	5 x 3	30	18	6 x 3.5	7
63	2.5	40	230	139	181	114	63	114	160	197	55	140	190	14	12	40	22	6 x 3.5	40	24	8 x 4	14
78	2.5	50	247	146	189	119	78	130	188	232	62	160	220	16	12	40	22	6 x 3.5	40	28	8 x 4	18
90	2.5	60	288	176	215	138	90	130	210	294	70	170	246	17	14	50	24	8 x 4	50	28	8 x 4	24
48	3	20	192	116	163	102	48	90	120	161	47	120	150	13	11	35	18	6 x 3.5	35	22	6 x 3.5	7
63	3	30	230	139	181	114	63	114	160	197	55	140	190	14	12	40	22	6 x 3.5	40	24	8 x 4	14
78	3	40	247	146	189	119	78	130	188	232	62	160	220	16	12	40	22	6 x 3.5	40	28	8 x 4	18
93	3	50	301	185	224	144	93	154	206	280	77	180	240	17	14	50	24	8 x 4	50	28	8 x 4	24
108	3	60	327	196	238	154	108	135	238	350	80	164	268	17	14	50	28	8 x 4	60	34	10 x 5	30
63	4	20	230	139	181	114	63	114	160	197	55	140	190	14	12	40	22	6 x 3.5	40	24	8 x 4	14
82	4	30	263	162	221	140	82	154	184	268	88	180	220	17	14	50	24	8 x 4	50	28	8 x 4	24
102	4	40	310	187	246	160	102	144	234	342	80	180	270	18	14	50	28	8 x 4	60	34	10 x 5	30
122	4	50	373	224	296	190	122	188	274	390	95	220	310	22	16	60	30	8 x 4	70	38	12 x 5	48
80	5	20	268	171	253	168	80	134	184	252	80	170	215	16	14	60	30	8 x 4	70	34	10 x 5	25
105	5	30	326	203	270	178	105	144	234	341	80	180	270	18	14	65	30	8 x 4	70	38	12 x 5	36
130	5	40	366	222	275	181	130	184	284	392	80	220	320	21	16	65	30	8 x 4	75	42	12 x 5	48
153	5	50	439	267	293	194	153	190	350	464	112	230	390	25	18	80	36	10 x 5	80	40	12 x 5	70
122	6	30	383	234	296	190	122	188	274	390	95	220	310	22	16	70	36	10 x 5	70	38	12 x 5	50
153	6	40	439	267	293	194	153	190	350	464	112	230	390	25	18	80	36	10 x 5	80	40	12 x 5	70
180	6	50	519	310	327	213	180	210	390	537	112	250	430	26	18	80	36	10 x 5	85	42	12 x 5	82

上海塞弗勒减速机有限公司

地址：上海市金山区亭卫公路1500号

电话：021-56613070 021-56613150

网址：www.cn-safelo.com

SHANGHAI SAFELO DRIVE CO.,LTD.

ADD: 1500 Tingwei Road, Jinshan District, Shanghai

TEL: 021-56613070 021-56613150

www.cn-safelo.com

